


Vnější mikrometr, sada, DIN 863, třmen s povlakem

- mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- Messtrommel blendfrei mattverchromt
- gravierte, schwarze Ablesung
- Bügel lackiert, leichte Konstruktion
- Messspindel Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- mit Gefühlsratsche zur Vermeidung von Meßwertverfälschungen
- mit Feststellhebel
- ab Messbereich 25 - 50 mm inkl. Einstellmaß
- Genauigkeit nach DIN 863
- inkl. Einstellmaße und Einstellschlüssel
- Lieferung im Holzkasten

- karbidové měřicí plochy, broušené a lapované
- matně chromovaný bubínek
- černé gravírované dílky
- třmen s povlakem, lehké provedení
- Ø vřetene 6,5 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- stupnice 0,01 mm
- s aretací proti posuvu naměřených hodnot
- aretační páčka
- 25 až 50 mm vč. ustavovacího měřidla
- přesnost DIN 863
- vč. seřizovacího klíče
- v dřevěném pouzdru



01017065

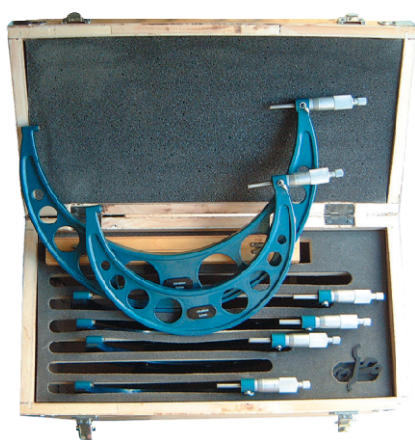

01017067



01017066



01017069

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Inhalt / St. Obsah/ks	Einstellmaß Norma mm	kg	Euro/Satz Euro/sada
01017065	0 - 100	4	25/50/75	2,1	165,00
01017068	100 - 200	4	100/125/150/175	4,0	270,00
01019023	200 - 300	4	200/225/250/275	11,0	420,00
01017066	0 - 150	6	25/50/75/100/125	4,5	280,00
01017067	150 - 300	6	150/175/200/225/250/275	12,3	585,00
01017069	0 - 300	12	25/50/75/100/125/150/175/200/225/250/275	17,0	860,00