


Mikrometr s nastavitelnými dotyky, stoupání vřetene 0,5 mm

- mit verschiebbaren Messambossen
- mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- Messtrommel blendfrei mattverchromt, ø18 mm
- gravierte, schwarze Ablesung
- Bügel aus kräftig dimensioniertem Leichtrohr, lackiert, mit Isolierhandschutz
- Messspindel Ø 8,0 mm, 25 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
- Genauigkeit nach Werknorm
- Lieferung im Kasten - nur zum Transport

- s nastavitelnými dotyky
- karbidové měřící plochy, broušené a lapované
- chromovaný bubínek ø18 mm
- třmen z pevné a lehké trubice, lakovaný, s izolační rukojetí
- černé gravírované dílky
- trubkový třmen, lakovaný
- Ø vřetene 8,0 mm, 25 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- stupnice 0,01 mm
- s aretací vřetene a měrkou
- přesný firemní kalibr
- v pouzdru – pouze pro přepravu




Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Amboss Dotyky mm	Einstellmaß Norma mm	A mm	L mm	Genauigkeit Přesnost mm	kg	Euro/St. Euro/ks
01019065	300 - 400	25 + 50	325 + 375	244	417	0,011	1,7	395,00
01019066	400 - 500	25 + 50	425 + 475	292	520	0,013	2,0	450,00
01019067	500 - 600	25 + 50	525 + 575	321	609	0,015	2,2	530,00
01019068	600 - 700	25 + 50	625 + 675	371	709	0,016	2,4	660,00
01019069	700 - 800	25 + 50	725 + 775	426	809	0,018	4,4	770,00
01019070	800 - 900	25 + 50	825 + 875	476	909	0 020	4,9	900,00
01019071	900 - 1000	25 + 50	925 + 975	576	1009	0 020	5,4	990,00

Bügelmessschraube mit großem Messbereich, Spindelsteigung 1,0 mm

Mikrometr s nastavitelnými dotyky, stoupání vřetene 1,0 mm

- wie oben beschrieben
- mit großer Trommel
- Spindelsteigung 1,0 mm

- viz popis výše
- with large thimble
- stoupání vřetene 1,0 mm

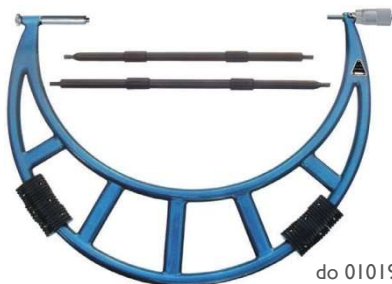

do 01019156 (300 - 1000 mm) vřeteno 25 mm
od 01019072 (1000 - 2000 mm) vřeteno 50 mm

Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
nadrozměr/nadváha – dodání speciálním dopravcem

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Amboss Dotyky mm	Einstellmaß Kalibr mm	A mm	L mm	Genauigkeit Přesnost mm	kg	Euro/St. Euro/ks
01019150	300 - 400	25 + 50	325 + 375	244	417	0,011	1,7	420,00
01019151	400 - 500	25 + 50	425 + 475	292	520	0,013	2,0	495,00
01019152	500 - 600	25 + 50	525 + 575	321	609	0,015	2,2	565,00
01019153	600 - 700	25 + 50	625 + 675	371	709	0,016	2,4	710,00
01019154	700 - 800	25 + 50	725 + 775	426	809	0,018	4,4	850,00
01019155	800 - 900	25 + 50	825 + 875	476	909	0 020	4,9	990,00
01019156	900 - 1000	25 + 50	925 + 975	576	1009	0 020	5,4	1 200,00
01019072	1000 - 1200	50 + 100	1050 + 1150	600	1209	0 020	8,5	2 100,00
01019073	1200 - 1400	50 + 100	1250 + 1350	700	1409	0,024	10	2 250,00
01019074	1400 - 1600	50 + 100	1450 + 1550	800	1609	0,028	13	2 500,00
01019075	1600 - 1800	50 + 100	1650 + 1750	900	1809	0,031	16	2 750,00
01019076	1800 - 2000	50 + 100	1850 + 1950	1000	2009	0,034	19	3 000,00