


Mikrometr s aretací

- mit Feinzeiger
- mit Druckhebel für rückziehbaren Amboss
- mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- Messstrommel blendfrei mattverchromt
- Messspindel Ø 6,5 mm
- Messbereich $\pm 0,04$ mm
- Ablesung 0,001 mm
- Genauigkeit 0,002 mm
- mit Gefühlsratsche
- mit Feststellhebel und Einstellschlüssel
- Lieferung im Holzkasten

- jemná stupnice
- s páčkou pro výsuvný dotyk
- karbidové měřicí plochy, broušené a lapované
- chromovaná stupnice
- třmen s povlakem
- Ø vřetene 6,5 mm
- rozsah $\pm 0,04$ mm
- odečet 0,001 mm
- přesnost 0,002 mm
- s aretací
- aretační páčka a seřizovací klíč
- v dřevěném pouzdru

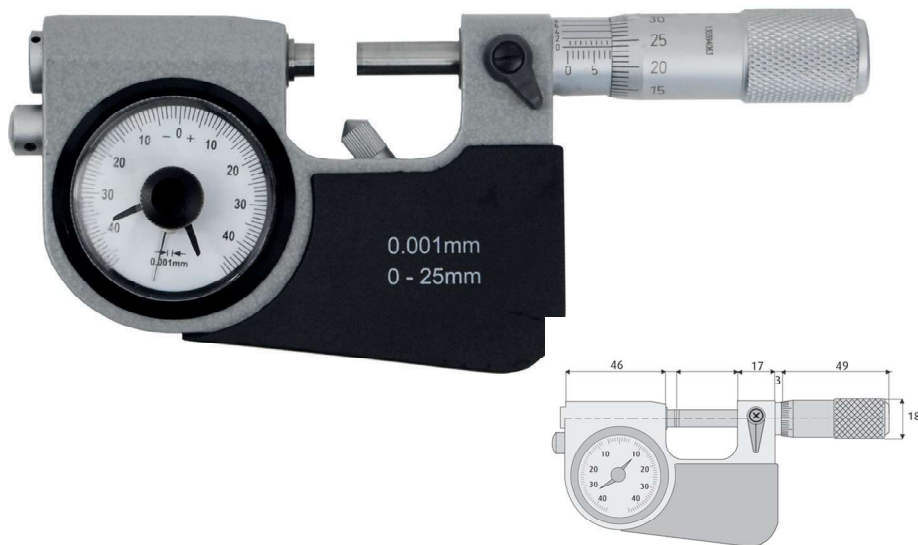

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Mikrometer Přesnost mikrometru mm	Genauigkeit Feinzeiger Přesnost úchylkoměru mm	Euro/St. Euro/ks
01019015	0 - 25	0,003	0,002	360,00
01019016	25 - 50	0,003	0,002	430,00
01019017	50 - 75	0,003	0,002	470,00
01019018	75 - 100	0,003	0,002	590,00


Bügelmessschraube mit Feinzeiger, Messspindel ø 10 mm

678/1

Mikrometr s aretací, vřeteno ø10 mm

- mit Feinzeiger
- mit Druckhebel für rückziehbaren Amboss
- mit Toleranzmarken
- mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- Messstrommel blendfrei mattverchromt
- Messspindel Ø 10 mm
- Messbereich $\pm 0,04$ mm
- Ablesung 0,001 mm
- Genauigkeit 0,002 mm
- Messkraft 5 - 10 N
- mit Feststellhebel und Einstellschlüssel
- Lieferung im Holzkasten

- jemná stupnice
- s páčkou pro výsuvný dotyk
- karbidové měřicí plochy, broušené a lapované
- chromovaná stupnice
- se značkami tolerance
- třmen s povlakem
- Ø vřetene 10 mm
- rozsah $\pm 0,04$ mm
- odečet 0,001 mm
- přesnost 0,002 mm
- měřicí síla 5–10 N
- aretační páčka a seřizovací klíč
- v dřevěném pouzdru

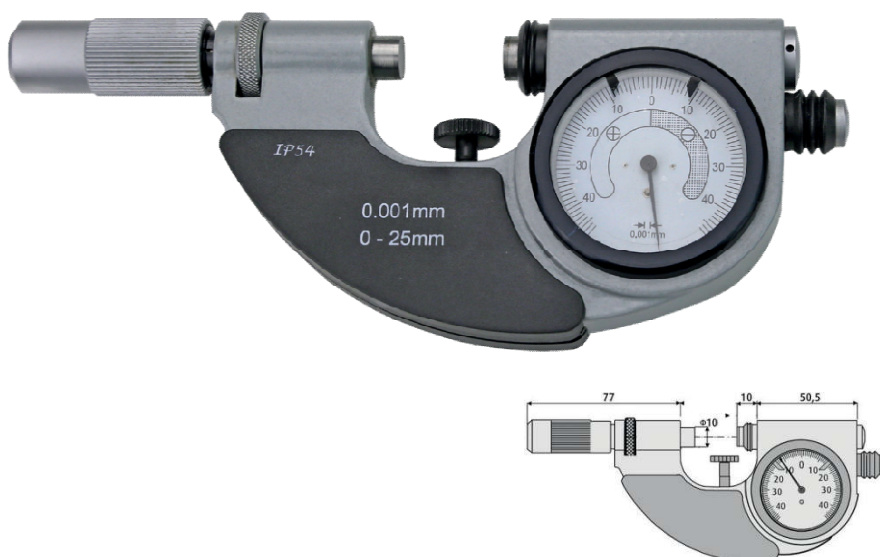

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Mikrometer Přesnost mikrometru mm	Genauigkeit Feinzeiger Přesnost číselníkového úchylkoměru mm	Euro/St. Euro/ks
01019019	0 - 25	0,003	0,002	560,00