


Mikrometr s talířovými dotyky $\varnothing$ 60 mm, neotáčivé vřeteno

- mit großflächigen, gehärteten Messtellern $\varnothing$ 60
- Messtrommel blendfrei mattverchromt
- Bügel lackiert mit Isolierhandschutz
- Ablesung 0,01 mm
- Messspindel $\varnothing$ 6,5 mm nicht drehend
- Spindelsteigung 0,5 mm
- mit Gefühlsratsche
- Messgenauigkeit nach Werksnorm
- ab Messbereich 25 - 50 mm inkl. Einstellmaß
- Lieferung im Holzkasten

- velké kalené talířky $\varnothing$ 60 mm
- chromovaná stupnice
- třmen lakovaný s izolační rukojetí
- odečet 0,01 mm
- neotáčivé vřeteno $\varnothing$ 6,5 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- s aretací
- přesnost podle firemního kalibru
- rozsah 25-50 mm s ustavovacím kalibrem
- v dřevěném pouzdru

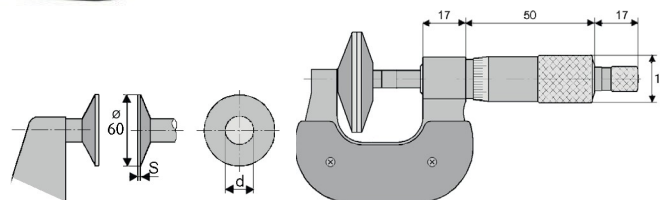

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messteller Kotouček	Genauigkeit Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
01019105	0 - 25	60	0,008	245,00
01019106	25 - 50	60	0,008	275,00
01019107	50 - 75	60	0,010	295,00
01019110	75 - 100	60	0 010	360,00


Bügelmessschraube mit 100 mm Bügeltiefe

674/1

Mikrometr s hlubokým třmenem s hloubkou třmenu 100 mm

- für tiefliegende Messungen
- mit HM-Messflächen geschliffen und geläpft
- Messtrommel blendfrei mattverchromt
- Bügel lackiert mit Isolierhandschutz
- Messspindel $\varnothing$ 6,5 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Genauigkeit nach DIN 863
- mit Gefühlsratsche und Feststellhebel
- ab Messbereich 25 - 50 mm inkl. Einstellmaß
- inkl. Einstellschlüssel
- Lieferung im Holzkasten

- pro měření hloubek
- karbidové měřicí plochy, broušené a lapované
- matně chromovaný bubínek
- chromovaná stupnice
- třmen s povlakem
- $\varnothing$ vřetene 6,5 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- stupnice 0,01 mm, přesnost DIN 863
- s ráčnou a aretační páčkou
- rozsah 25 až 50 mm vč. ustavovacího měřidla
- vč. seřizovacího klíče
- v dřevěném pouzdru



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Bügeltiefe Hloubka	Euro/St. Euro/ks
01020090	0 - 25	100	125,00
0102009	25 - 50	100	140,0