

Mikrometr na tloušťku plechu

- mit großer Ablesescheibe
- Ablesung 0,01 mm
- mit HM-Spindelspitze, geschliffen und geläppt
- Messstrommel blendfrei mattverchromt
- Bügel lackiert
- Messspindel Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 1 mm
- mit Gefühlsratsche
- Genauigkeit 0,01 mm
- mit Feststellhebel und Einstellschlüssel
- Lieferung im Holzkasten

- s velkou stupnicí
- odečet 0,01 mm
- dotyky z tvrdokovu, broušené a lapované
- matně chromovaný bubínek
- lakovaný třmen
- otočné vřeteno ø6,5 mm
- Stoupání vřetene 1 mm
- s aretací
- přesnost 0,01 mm
- aretační páčka a seřizovací klíč
- v dřevěném pouzdru



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	B mm	C mm	L mm	Euro/St. Euro/ks
01020068	0 - 15	8	50	22	140,00
01020069	0 - 25	8	50	32	165,00


Digitale Blehdicken-Bügelmessschraube DIN 863, 2 mm Spindelsteigung, IP 65

674/5

Digitální tloušťkoměr DIN 863, vřeteno 2 mm, IP 65

- IP-Schutzklasse IP 65
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- Messspindel Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 2 mm
- mit Friktionsratsche (vorgezogener Gefühlsratsche)
- DIN 863
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung im Holzkasten

- stupeň krytí IP 65
- odečet 0,001 mm nebo 0,00005"
- měřicí plochy z tvrdokovu, broušené a lapované
- vřeteno Ø 6,5 mm
- stoupání vřetene 2 mm
- s aretací (předvolbou)
- přesnost DIN 863
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)
- v dřevěném pouzdru

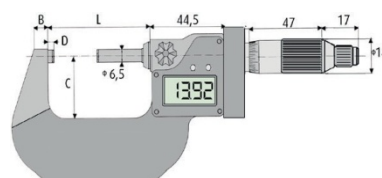

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		1,5V
ABS/INC	●	HM
DATA		
Funkce PRESET		
Datový výstup		IP 65

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Euro/St. Euro/ks
01020067	0 - 25	6	26,5	3	32,5	410,00