


Digitální mikrometr s dotyky z tvrdokovu, vřeteno 2 mm, IP 65

- IP-Schutzklasse IP 65
- Messflächen  $\varnothing 6,5 \text{ mm} \times 30^\circ$
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- mit HM-Spindelspitze, geschliffen und geläppt
- Bügel lackiert
- Spindelsteigung 2 mm
- mit Friktionsratsche (vorgezogener Gefühlsratsche)
- Genauigkeit 0,005 mm
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung im Holzkasten

- stupeň krytí IP 65
- dotyky  $\varnothing 6,5 \text{ mm} \times 30^\circ$
- odečet 0,001 mm nebo 0,00005"
- měřicí plochy z tvrdokovu, broušené a lapované
- lakovaný třmen
- stoupání vřetene 2 mm
- s aretací (předvolbou)
- přesnost 0,005 mm
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)
- v dřevěném pouzdru

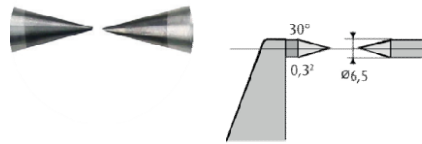

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		+1,5 V
ABS/INC	●	HM
DATA		
Funkce PRESET		IP 65
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messspitze Měřicí hroty	Euro/St. Euro/ks
01021085	0 - 25	30°	455,00


## Digitale Bügelmessschraube mit Hartmetall-Spitzen und verschiebbarem Amboss

681

Digitální mikrometr s dotyky z tvrdokovu, posuvné dotyky

- wie oben beschrieben
- mit verschiebbarem Amboss mit Einstellmaß 25 mm

- viz popis výše
- posuvné dotyky kalibr 25 mm

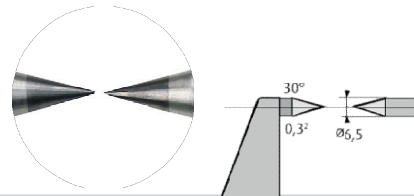

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		+1,5 V
ABS/INC	●	HM
DATA		
Funkce PRESET		IP 65
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messspitze Měřicí hroty	Euro/St. Euro/ks
01021087	5 - 100	30°	610,00


## Digitale Bügelmessschraube mit Hartmetall-Spitze und 2 mm Spindelsteigung

676

Digitální mikrometr s hroty z tvrdokovu, vřeteno 2 mm

- zur Messung von z.B. Bremscheiben
- HM-Messflächen  $\varnothing 6,5 \text{ mm} \times 60^\circ$
- flache Messfläche
- mit Einstellmaß 25 mm
- wie oben beschrieben

- pro měření např. brzdových kotoučů
- dotyky z tvrdokovu  $\varnothing 6,5 \text{ mm} \times 60^\circ$
- plochý dotyk z tvrdokovu
- kalibr 25 mm
- viz popis výše

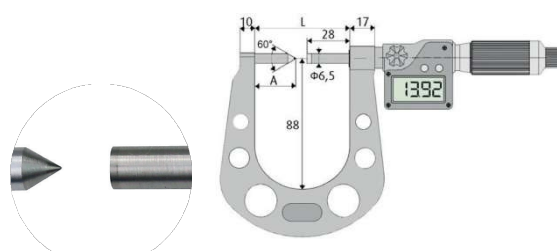

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		+1,5 V
ABS/INC	●	HM
DATA		
Funkce PRESET		IP 65
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messspitze Měřicí hroty	A mm	L mm	Euro/St. Euro/ks
01021086	7,6 - 33	60°	29	64,5	460,00