


Trubkový mikrometr

- Messung von Innendurchmesser ab 1,8 mm
- mit beidseitigen HM-Messflächen
- Messstrommel blendfrei mattverchromt
- Bügel lackiert mit Isolierhandschutz
- Messspindel \varnothing 6,5 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Genauigkeit 0,004 mm
- mit Gefühlsratsche und Feststellhebel
- Lieferung im Holzkasten



- pro měření tloušťky stěn od 1,8 mm
- dotyky z tvrdokovu, třmen s povlakem
- matně chromovaný bubínek
- \varnothing vřetene 6,5 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- stupnice 0,01 mm
- přesnost 0,004 mm
- s aretací a aretační páčkou
- v dřevěném pouzdru

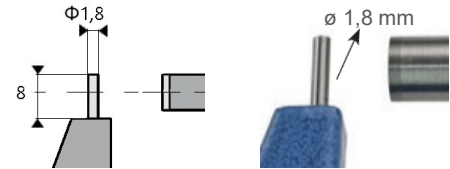

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messung ab Měření od mm	Euro/St. Euro/ks
01021057	0 - 25	1,8	65,00

Digitale Rohrwanddicken-Messschraube, IP 65


M104

Digitální trubkový mikrometr, IP 65

- wie oben beschrieben
- IP-Schutzklasse IP 65
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)



- viz popis výše
- stupeň krytí IP 65
- odečet 0,001 mm nebo 0,00005"
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)

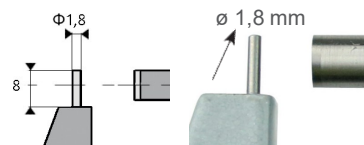

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	1,5 V
Funkce HOLD	●	HM
ABS/INC	●	IP 65
DATA		
Funkce PRESET		
Datový výstup		



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messung ab Měření od mm	Euro/St. Euro/ks
01021056	0 - 25	1,8	255,00

Rohrwanddicken-Messschraube

M105

Trubkový mikrometr mit beidseitigen HM-Messflächen,

- Messstrommel blendfrei mattverchromt
- Bügel lackiert mit Isolierhandschutz
- Messspindel \varnothing 6,5 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm
- Genauigkeit 0,004 mm
- mit Gefühlsratsche und Feststellhebel
- Lieferung im Holzkasten
- pro měření tloušťky stěn od 4,7 mm
- dotyky z tvrdokovu, třmen s povlakem
- vřeteno \varnothing 6,5 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- stupnice 0,01 mm
- přesnost 0,004 mm
- s aretací a aretační páčkou
- v dřevěném pouzdru

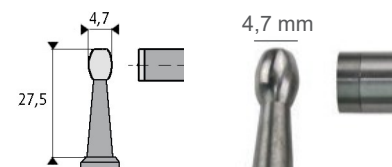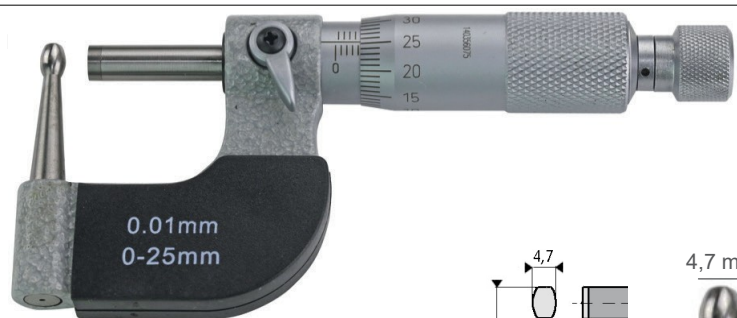

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messung ab Měření od mm	Euro/St. Euro/ks
01021055	0 - 25	4,7	65,00