


Univerzální mikrometr

- geeignet für Rohrwand-, Nutendicken- und Stufentiefenmessung
- Messtrommel blendfrei mattverchromt
- mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- Messspindel Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Genauigkeit 0,004 mm
- mit Friktionsratsche (vorgezogener Gefühlsratsche)
- mitgelieferte Einsätze:
  - 1x Zylinder-Einsatz, Ø 3,0 mm
  - 1x Flach-Einsatz, d = 1,5 mm, Breite 5 mm
- Lieferung im Holzkasten
- měření tloušťky trubek, vzdálenosti nákrůžek/hrana, výšky hlavy nýtů apod.
- broušené a lapované měřicí plochy z tvrdokovu
- matně chromovaný bubínek
- průměr vřetene Ø6,5 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- odečet 0,01 mm
- přesnost 0,004 mm
- s aretací (předvolbou)
- vyměnitelné dotyky (přibaleny):
  - 1x kulatý dotyk, Ø 3,0 mm
  - 1x plochý dotyk, d = 1,5 mm, šířka 5 mm
- v dřevěném pouzdru

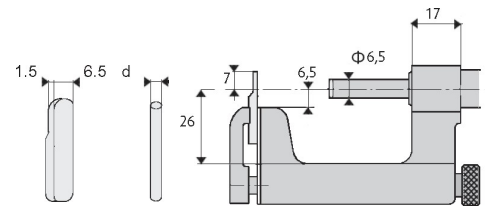


Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Euro/St. Euro/ks
01019095	0 - 25	195,00

Digitale Universal-Bügelmessschraube

Digitální univerzální mikrometr

- wie oben beschrieben
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- mit Gefühlsratsche
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- viz popis výše
- odečet 0,001 mm nebo 0,00005"
- s aretací
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)

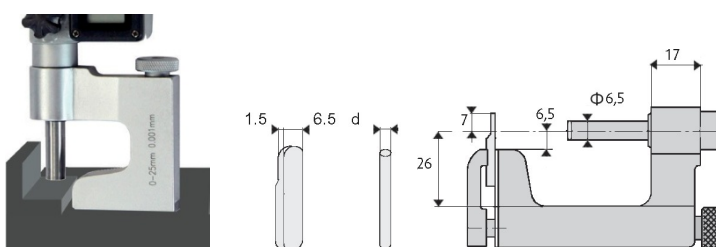

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		+ 1,5V
ABS/INC	●	HM
DATA		
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Euro/St. Euro/ks
02032063	0 - 25	350,00