


## Dreipunkt-Innenmessschraube für Sacklochbohrungen DIN 863 mit Einstellung und Verlängerung 669

Třibodový vnitřní mikrometr, sada, na slepé otvory, DIN 863 s nastavovacím kroužkem a nástavci

- geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen (Grundlochbohrungen)
- Ablese- und Bedienteile mattverchromt
- mit Hartmetall-Messflächen ab 12 mm
- selbstzentrierend und selbstausrichtend
- konstante Messkraft durch Ratsche
- mit Einstellung und Verlängerung
- DIN 863
- Lieferung im Holzkasten

- na měření slepých otvorů (vývrtů)
- stupnice a dílky chromované
- s měřicími plochami z tvrdokovu od 12 mm
- samonastavovací provedení
- konstantní měřicí síla díky aretaci
- s nastavovacím kroužkem a nástavcem
- DIN 863
- v dřevěném pouzdru

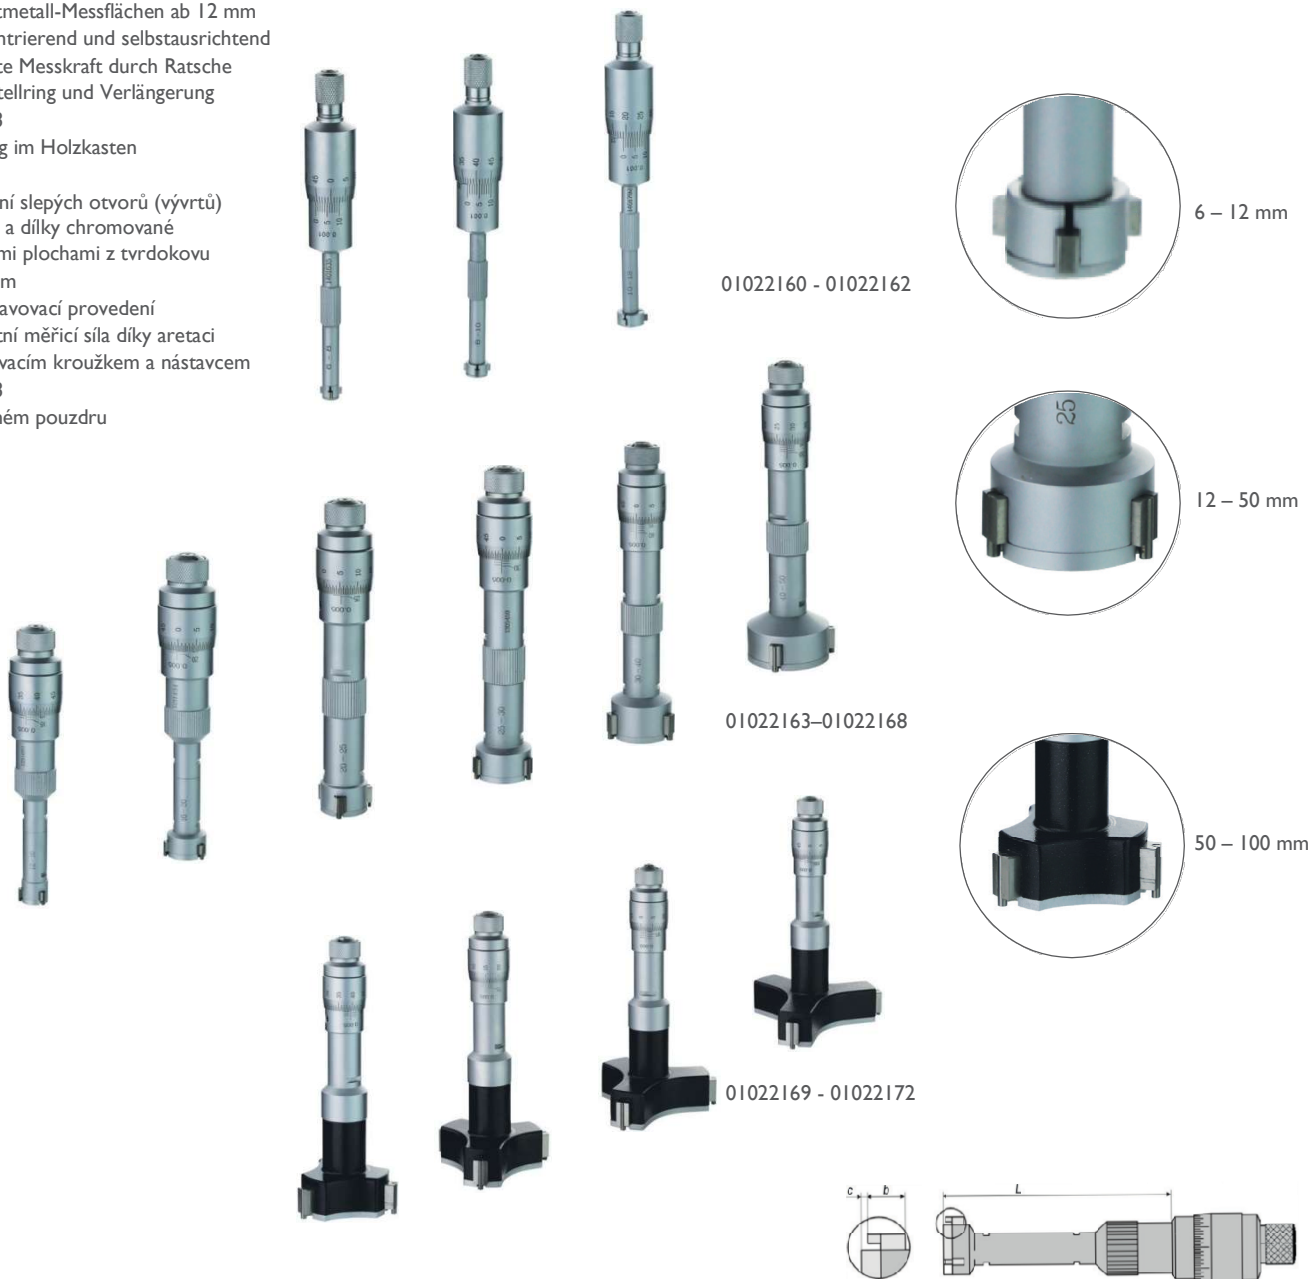

\* Bei vollenliegenden Messflächen!  
\* při plném kontaktu měřících ploch!

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Einstellung Norma mm	Verlängerung Nástavec mm	c mm	b mm	D mm	Ablesung Odečet mm	Genauigkeit* Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
01022160	6 - 8	8	50 x ø 5,7	1,0	2,5	50	0,001	0,004	350,00
01022161	8 - 10	8	50 x ø 5,7	1,0	2,5	50	0,001	0,004	350,00
01022162	10 - 12	10	50 x ø 5,7	1,0	2,5	50	0,001	0,004	350,00
01022163	12 - 16	12	100 x ø 11,7	0,4	6,0	75	0,005	0,005	245,00
01022164	16 - 20	16	100 x ø 11,7	0,4	6,0	75	0,005	0,005	240,00
01022165	20 - 25	20	150 x ø 16,7	0,4	9,5	80	0,005	0,005	390,00
01022166	25 - 30	25	150 x ø 16,7	0,4	9,5	80	0,005	0,005	390,00
01022167	30 - 40	30	150 x ø 21,8	0,4	13	90	0,005	0,005	375,00
01022168	40 - 50	40	150 x ø 21,8	0,4	13	90	0,005	0,005	425,00
01022169	50 - 63	50	150 x ø 21,8	0,5	17	90	0,005	0,005	460,00
01022170	62 - 75	62	150 x ø 21,8	0,5	17	90	0,005	0,005	480,00
01022171	75 - 88	87	150 x ø 21,8	0,5	17	90	0,005	0,005	510,00
01022172	87 - 100	87	150 x ø 21,8	0,5	17	90	0,005	0,005	540,00