


Digitální měřidlo poloměru IP65

- zur Messung von Radien runder Teile oder Bohrungen
- großer Messbereich 5 - 3000 mm
- direkte Ablesung von Messwerten
- mit für den jeweiligen Messbereich optimierten Messbrücken
- mit Spezialmessuhr
 - Messbereich 0 - 12,7 mm
 - Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
 - Anzeige von Radiuswert
 - MODE-Taste zur Auswahl von Messbrücken
 - automatische Abschaltung
 - Gehäuse aus Aluminium, Frontplatte aus Kunststoff
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Kasten

- pro měření kulatých dílů a otvorů
- velký rozsah 5–3000 mm
- přímý odečet naměřených hodnot
- s měřicími můstky optimalizovanými pro měřicí rozsah
- přímý odečet měř. hodnot
- se speciální číselníkovým úchylkoměrem
 - rozsah 0–12,7 mm
 - odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
 - zobrazení poloměru
 - MODE pro volbu optimální základny
 - automatické vypínání
 - hliníkové pouzdro, čelní deska plastová
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

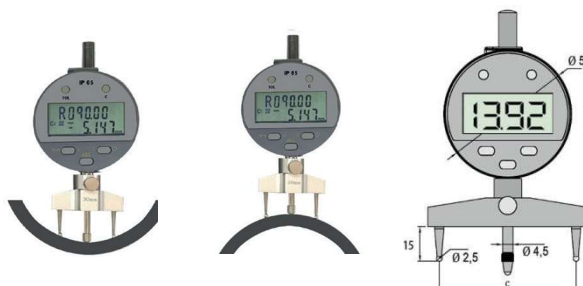

ON / OFF	auto	ROST frei
mm / palce (jedn.)	•	
Funkce HOLD		CR 2032 + 3V
ABS/INC	•	
Absolutní systém		IP 65
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 7	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messbrücke Měř. základ. mm	Außenradius Vnější poloměrm	Innenradius Vnitřní poloměrm	Ablesung Odečet mm/palce	Genauigkeit Přesnost %	Euro/St. Euro/ks
01025120	5 - 1000	10	5–11	6,5–13	0,01	I	395,00
		20	11–30	14–30			
		30	25–100	25–100			
		60	95–260	95–260			
		100	255–1000	255–1000			
01025121	5 - 3000	10	5–11	6,5–13	0,01	I	485,00
		20	11–30	14–30			
		30	25–100	25–100			
		60	95–260	95–260			
		100	255–1000	255–1000			
		200	900–3000	900–3000			