


Digitální číselníkový úchylkoměr, absolutní systém, funkce PRESET, odečet 0,01 nebo 0,001 mm

- Glasmaßstab zur höheren Genauigkeit
- mit Messwertvoreinstellung
- vertikaler Einspannöse
- Messkraft > 1,2 N
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- optional: Bluetooth Datensender
- Lieferung im Behältnis

- stupnice se skleněnou lištou pro vyšší přesnost
- předvolba měřené hodnoty
- svislé upínací očko
- měř. síla N > 1,2 N
- upínací stopka 8 h6, kalená a broušená
- výměnný dotyk M 2,5
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- volitelně: přenos dat přes Bluetooth
- v kontejneru

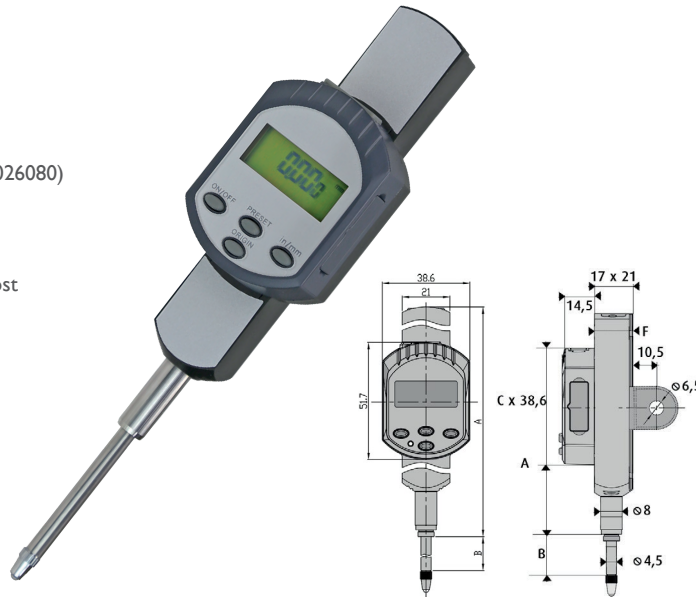

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		CR 2032 + 3V
ABS/INC		Bluetooth
Absolutní systém	●	
Funkce PRESET	●	
Datový výstup	RB 6	

Bestell-Nr. Obj.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost µm	Ablesung Odečet mm	Messkraft Měř. síla N	A mm	B mm	C mm	A mm	F mm	Euro/St. Euro/ks
02031010	12,7	10	0,01	> 1,2 N	101,4	14	52	20	21	130,00
02031011	25,0	10	0,01	> 1,2 N	126,4	37	52	20	21	150,00
02031012	50,0	15	0,01	> 1,2 N	176,9	63	52	20	21	220,00
02031013	100,0	20	0,01	> 1,2 N	277,4	113	52	20	21	275,00
02031014	12,7	4	0,001	> 1,2 N	101,4	15	52	20	21	195,00
02031015	25,0	8	0,001	> 1,2 N	126,4	37	52	20	21	225,00

## Digitale Messuhr mit drehbarer Anzeige, Messbereich 12,7 mm, Ablesung 0,001

6089

Digitální číselníkový úchylkoměr, otočný displej, rozsah 12,7 mm, odečet 0,001 mm

- mit Digital- und Analoganzeige
- drehbares Display 270°
- mit Messwertvoreinstellung
- Messrichtung umkehrbar
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- Genauigkeit 0,01 mm
- auswechselbarer Tastkopf mit Gummischutzhülse
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Behältnis

- digitální a analogový displej
- displej otočný o 270°
- předvolba měřené hodnoty
- obousměrné měření
- odečet 0,001 mm nebo 0,00005"
- přesnost 0,01 mm
- vyměnitelná hlava sondy s ochranným pryžovým pouzdem
- upínací stopka 8 h6, kalená a broušená
- výměnný dotyk M2,5
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v kontejneru



ON / OFF	auto	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		CR 2032 + 3V
ABS/INC		TOL
Absolutní systém	●	
Funkce PRESET	●	
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Ablesung Odečet mm	Genauigkeit Přesnost µm	Ø C mm	A mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/ks
02031024	12,7	0,001	10	61	128	15	33	56	240,00