


## Pákový zkušební úchylkoměr, horizontální, podle DIN 2270

- rechteckige Ausführung
- Ablesung 0,01 mm
- mit Hartmetallkugel bestücktem Messeinsatz Ø 2 mm
- automatische Umkehr der Messrichtung
- mit Schwalbenschwanzführung für Einspannschaft
- inkl. Einspannschaft Ø 6 mm und Ø 8 mm
- stoßgeschützte Ausführung
- Genauigkeit nach DIN 2270
- Lieferung im Behältnis

- pravoúhlé provedení
- odečet 0,01 mm
- sonda s karbidovým hrotem Ø2 mm
- automatická změna směru měření
- zapouzdření s rybinovým vedením pro spojku
- včetně stopky Ø6 mm a Ø8 mm
- nárazuvzdorné
- přesnost DIN 2270
- v pouzdru

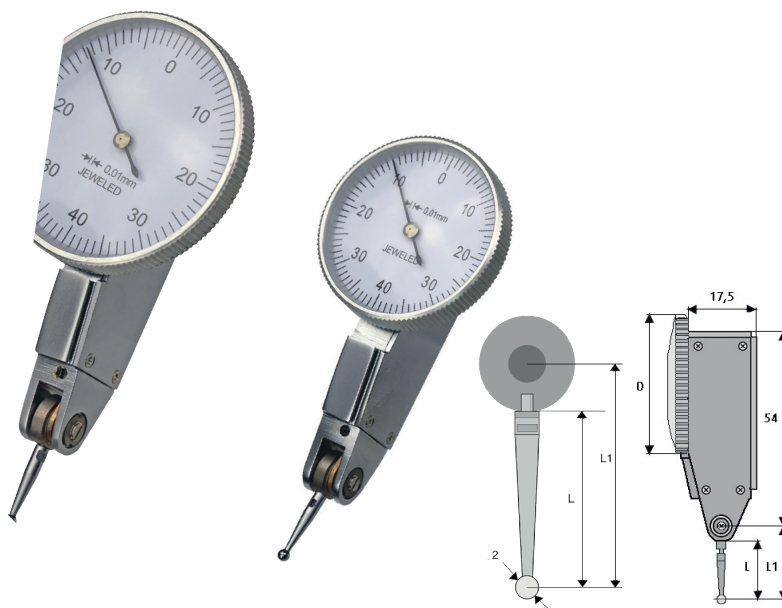


| Bestell-Nr. Obj. č. | Bezifferung Stupnice mm  | Messspanne Rozsah mm | Ablesung Odečet mm | D mm | L1 mm | L mm aster/Spárová měřka     | Euro/St. Euro/ks |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------|-------|------------------------------|------------------|
| 01025057            | 0 - 100 - 0  | 0,2                  | 0,002              | 32   | 17    | 13,5                         | 84,00            |
| 01025052            | 0 - 100 - 0  | 0,2                  | 0,002              | 40   | 17    | 13,5                         | 87,00            |
| 01025050            | 0 - 40 - 0   | 0,8                  | 0,01               | 32   | 18    | 14,5                         | 56,00            |
| 01025053            | 0 - 40 - 0   | 0,8                  | 0,01               | 38   | 18    | 14,5                         | 67,00            |
| 01025072            | Bei Bestellung bitte Abmessungen angeben / rozměry uvádějte v objednávce |                      |                    |      |       | 13,5 Ersatztaster / hmatadlo | 12,00            |
| 01025071            | Bei Bestellung bitte Abmessungen angeben / rozměry uvádějte v objednávce |                      |                    |      |       | 14,5 Ersatztaster / hmatadlo | 13,00            |

# Fühlhebel-Feinmessgerät, vertikal, DIN 2270

## Pákový zkušební úchylkoměr, vertikální, DIN 2270

- vertikale Ausführung
- Ablesung 0,01 mm
- mit Hartmetallkugel bestücktem Messeinsatz Ø 2 mm
- automatische Umkehr der Messrichtung
- mit Schwalbenschwanzführung
- inkl. Einspannschaft Ø 6 mm und Ø 8 mm
- stoßgeschützte Ausführung
- Genauigkeit nach DIN 2270
- Lieferung im Behältnis

- vertikální
- odečet 0,01 mm
- sonda s karbidovým hrotem Ø2 mm
- automatická změna směru měření
- zapouzdření s rybinovým vedením
- vč. stopky Ø6 mm a Ø8 mm
- nárazuvzdorné
- přesnost DIN 2270
- v pouzdru

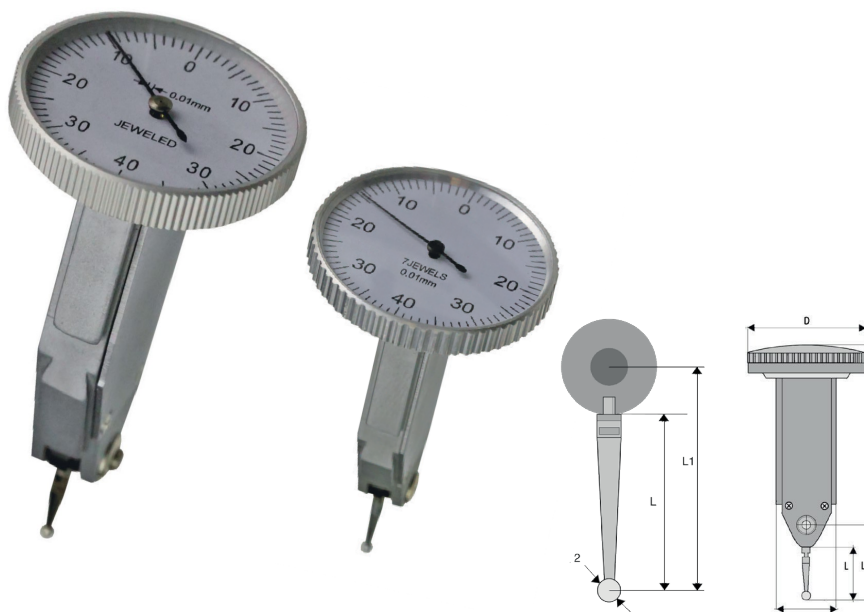

| Bestell-Nr. Obj. č. | Bezifferung Stupnice mm  | Messspanne Rozsah mm | Ablesung Odečet mm | D mm | L1 mm | L mm Taster/Spárová měřka    | Euro/St. Euro/ks |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------|-------|------------------------------|------------------|
| 01025058            | 0 - 100 - 0  | 0,2                  | 0,002              | 32   | 17    | 13,5                         | 89,00            |
| 01025056            | 0 - 100 - 0  | 0,2                  | 0,002              | 40   | 17    | 13,5                         | 99,00            |
| 01025054            | 0 - 40 - 0   | 0,8                  | 0,01               | 32   | 18    | 14,5                         | 63,00            |
| 01025055            | 0 - 40 - 0   | 0,8                  | 0,01               | 38   | 18    | 14,5                         | 73,00            |
| 01025072            | Bei Bestellung bitte Abmessungen angeben / rozměry uvádějte v objednávce |                      |                    |      |       | 13,5 Ersatztaster / hmatadlo | 12,00            |
| 01025071            | Bei Bestellung bitte Abmessungen angeben / rozměry uvádějte v objednávce |                      |                    |      |       | 14,5 Ersatztaster / hmatadlo | 13,00            |