


Dotykové hmatadlo pro vnitřní měření s číselníkovým úchylkoměrem

- mit Rundspitzen zur Messung von Innennuten oder Bohrungen
- Ablesung 0,01 mm
- Lieferung im Kasten
- kulaté kontaktní dotyky pro měření vnitřních drážek a otvorů
- odečet 0,01 mm
- v pouzdru

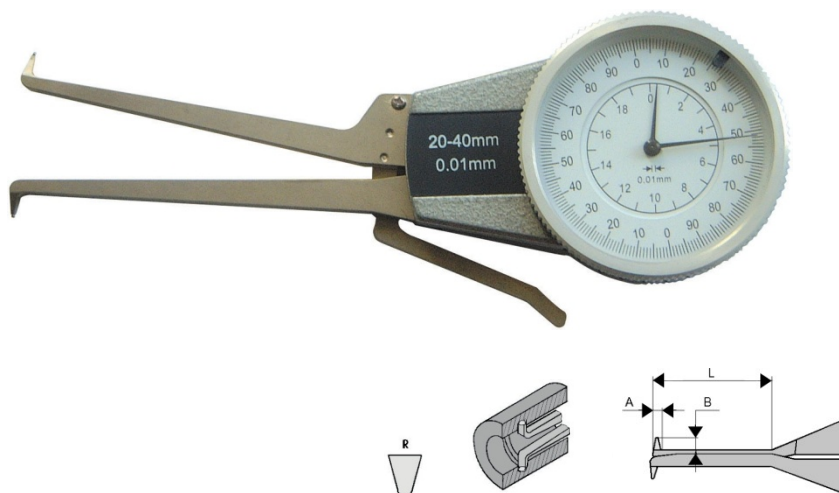


Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	Messspitze Měř. dotyky mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/ks
01027100	5 - 15	±0,02	R 0,3	20	1,0	1,5	215,00
01027101	5 - 25	±0,03	R 0,3	35	1,0	1,5	220,00
01027102	10 - 30	±0,03	R 0,5	55	2,5	3,5	245,00
01027103	20 - 40	±0,03	R 0,5	80	3,0	6,5	245,00
01027104	30 - 50	±0,03	R 0,5	80	3,0	8,5	245,00
01027105	40 - 60	±0,03	R 0,5	80	3,0	8,5	250,00

Digitaler Innen-Schnellmesstaster

Digitální dotykové hmatadlo pro vnitřní měření

- mit Rundspitzen zur digitalen Messung von Innennuten oder Bohrungen
- Digitalanzeige 340° drehbar, Ablesung an allen Stellen möglich
- Ablesung 0,005 mm oder 0,00002 inch
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Kasten
- kulaté kontaktní dotyky pro měření vnitřních drážek a otvorů
- digitální displej, otočný o 340°, odečet ve všech polohách
- odečet 0,005 mm nebo 0,00002"
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

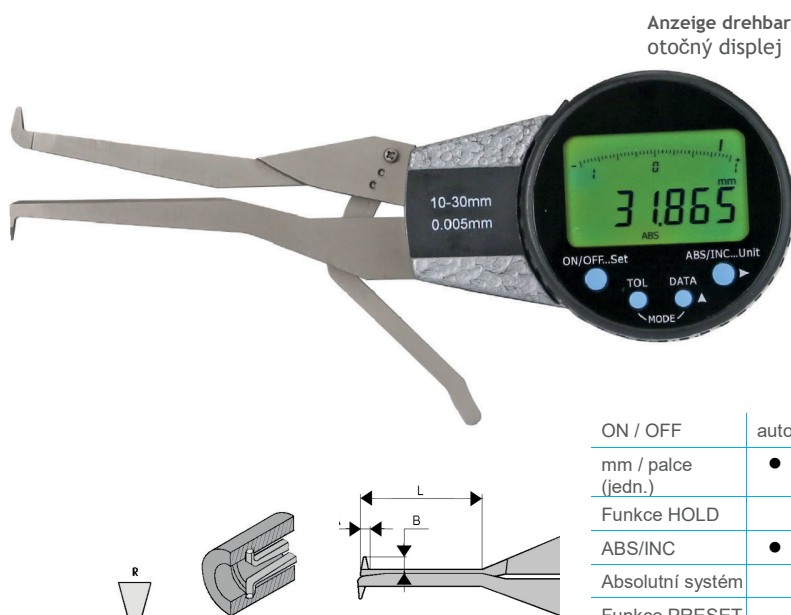

ON / OFF	auto	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	CR 2032 + 3V
Funkce HOLD		TOL
ABS/INC	●	
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	Messspitze Měř. dotyky mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/ks
02027040	5 - 15	±0,02	R 0,3	20	1,0	1,5	230,00
02027041	5 - 25	±0,03	R 0,3	35	1,0	1,5	255,00
02027042	10 - 30	±0,03	R 0,5	55	2,5	3,5	270,00
02027043	20 - 40	±0,03	R 0,5	80	3,0	6,5	280,00
02027044	30 - 50	±0,03	R 0,5	80	3,0	8,5	290,00