
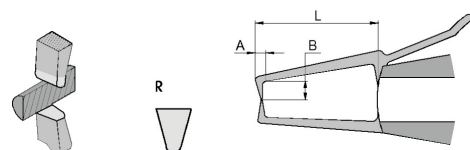


Dotykové hmatadlo pro vnější měření s číselníkovým úchylkoměrem

- mit Rundspitzen zur Messung von Außennuten oder Wandstärken
- Ablesung 0,01 mm
- Lieferung im Kasten

- kulaté kontaktní dotyky pro měření vnějších drážek nebo tloušťky stěn
- odečet 0,01 mm
- v pouzdru

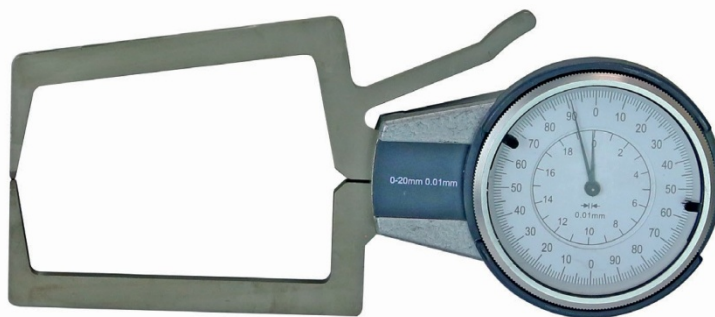

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	Messspitze Měř. dotyky mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/ks
01027111	0 - 10	±0,02	R 0,5	40	3,0	8	210,00
01027112	0 - 20	±0,03	R 0,75	80	6,5	25	250,00
01027113	10 - 30	±0,03	R 0,75	80	6,5	25	250,00
01027114	20 - 40	±0,03	R 0,75	80	6,5	25	250,00
01027115	30 - 50	±0,03	R 0,75	80	6,5	25	250,00

Digitaler Außen-Schnellmesstaster


Digitální dotykové hmatadlo pro vnější měření

- mit Rundspitzen zur digitalen Messung von Außennuten oder Wandstärken
- Digitalanzeige 340° drehbar, Ablesung an allen Stellen möglich
- Ablesung 0,005 mm oder 0,00002 inch
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Kasten

- kulaté kontaktní dotyky pro digitální měření vnějších drážek nebo tloušťky stěn
- digitální LCD displej, otočný o 340°, odečet ve všech polohách
- odečet 0,005 mm nebo 0,00002"
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru



Anzeige drehbar
otočný displej

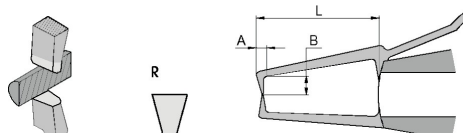

ON / OFF	auto	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	CR 2032 + 3V
Funkce HOLD		TOL
ABS/INC	●	
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	Messspitze Měř. dotyky mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/ks
02027050	0 - 10	±0,02	R 0,5	40	3,0	8	230,00
02027051	0 - 20	±0,03	R 0,75	80	6,5	25	260,00
02027052	10 - 30	±0,03	R 0,75	80	6,5	25	285,00
02027053	20 - 40	±0,03	R 0,75	80	6,5	25	285,00
02027054	30 - 50	±0,03	R 0,75	80	6,5	25	285,00