


Digitální tloušťkoměr, odečet 0,01 mm nebo 0,0005"

- kleines Dickenmessgerät
- Taster aus rostfreiem Stahl
- Bügel aus Gusseisen, lackiert
- Feder schließend
- mit Schnellverstellung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung im Kasten

- malý hloubkoměr
- dotyk a talířek z nerezové oceli
- litinový třmen, lakovaný
- zavírání pružinou
- rychlé nasazení
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)
- v pouzdru

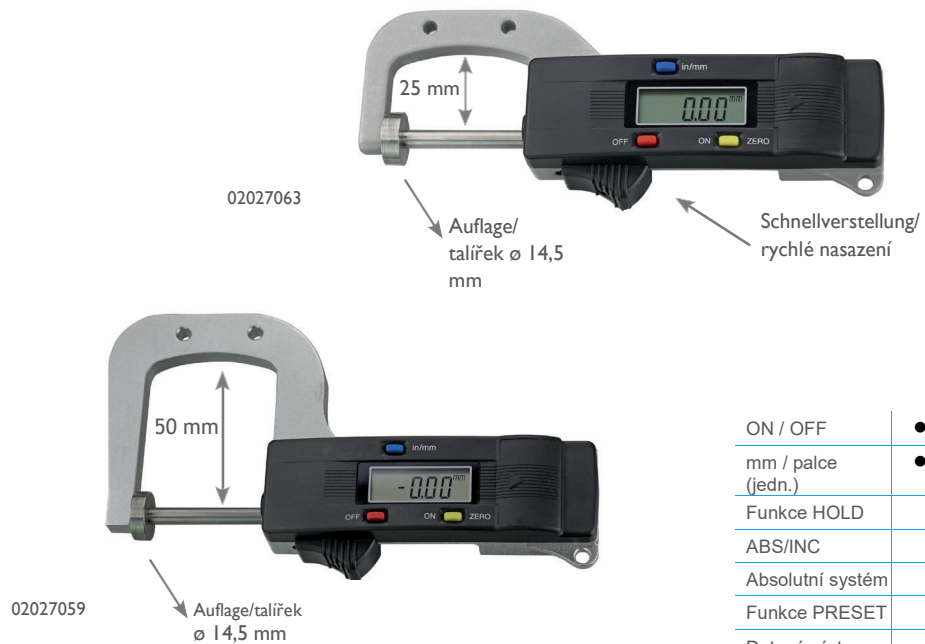

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		+ 1,5 V
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Ausladung Vyložení mm	Genauigkeit Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
02027063	0 - 25	25	0,04	145,00
0202705	0-25	50	0,0	180,0

Digitales Dickenmessgerät mit Teller oder Spitzen, Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch

Digitální tloušťkoměr, odečet 0,01 mm nebo 0,0005", s talířkem nebo dotyky

- plane Messflächen, Form A
- spitze Messflächen für Messungen an beengten Stellen, Form B
- Taster aus rostfreiem Stahl
- Feder öffnend
- Bügel aus Gusseisen, lackiert
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung im Kasten

- s talířkem tvaru A
- dotyky pro stísněná místa, tvar B
- dotyk a talířek z nerezové oceli
- litinový třmen, lakovaný
- rozevírání pružinou
- litinový třmen
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)
- v pouzdru



ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		+ 1,5 V
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	Teller Talířek mm	Ausladung Vyložení mm	Euro/St. Euro/ks
02027060	0 - 15	0,03	A ø 9	20	120,00
0202706	0 - 25	0,04	A ø 9	20	145,0
02027058	0 - 15	0,04	B mit Spitzen/s dotykem	20	155,00