

Vlasový úhelník s těžkou základnou a tenkým břitem, nerez ocel, kalený, DIN 875 stupeň 0

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit starkem und schwachem Schenkel
- DIN 875 GG 0

- z nerezové oceli, kalené
- s těžkou základnou a tenkým břitem
- temperovaný a broušený
- DIN 875 stupeň 0




Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung Rozměr	Euro/St. Euro/ks
03038062	100 x 70	50,00

Anschlagwinkel aus Spezialstahl mit starkem und schwachem Schenkel

S dorazem úhelníky s těžkou základnou a tenkým břitem

- aus Spezialstahl, gehärtet
- Genauigkeit nach Werknorm

- uhlíková ocel, kalená
- firemní norma

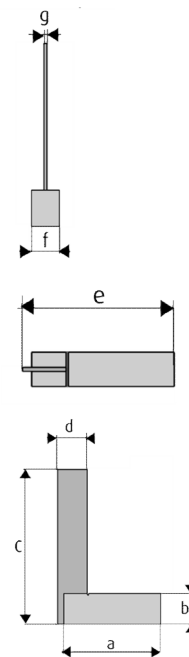

Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung Rozměr mm	a	b	c	d	e	f	g	Euro/St. Euro/ks
03042026	100	75	20	125	20	80	15	1,8	11,00
03042027	125	75	20	125	20	80	15	1,8	13,00
03042028	150	100	26	185	26	106	15	1,8	16,00
03042029	200	125	27	235	32	135	18	1,8	19,00
03042030	250	160	38	295	38	160	20	1,9	24,00
03042031	300	175	38	346	38	188	20	1,9	30,00
03042032	400	200	30	400	30	200	15	3,0	69,00
03042033	500	250	30	500	30	250	15	3,0	85,00