



Přesný středící úhelník

- Ablesung mattverchromt
- rostgeschützt, mit mm-Teilung
- Fehlergrenze 0,3 mm
- zum Anreissen des Mittelpunktes runder Teile und Wellen
- die Anlage erfolgt kreuzweise mind. 2 mal
- stupnice saténový chrom
- nerezová stupnice mm
- tolerance 0,3 mm
- pro značení středů na kulatých a vlnitých obrobcích
- dvojité křížové složení

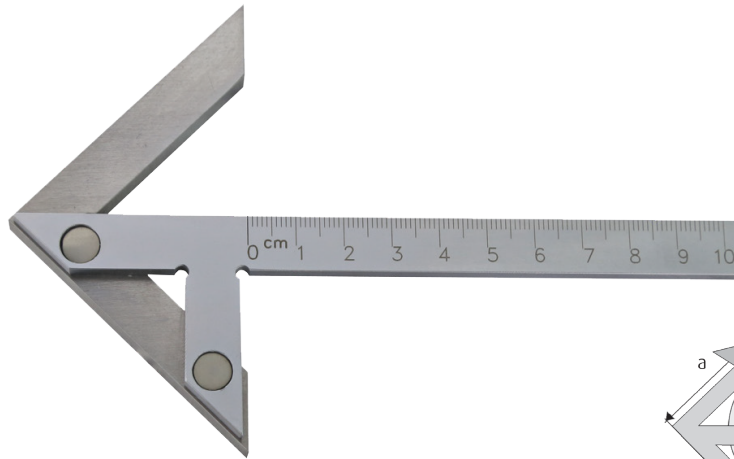

bis 1200 mm lieferbar für Wellen  $\varnothing$  bis 1200 mm, Preis auf Anfrage  
 od 1200 mm pro  $\varnothing$  stopky 1200 mm, cena na dotaz



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah (b x a) mm	für Welle $\varnothing$ pro $\varnothing$ dříku mm	Euro/St. Euro/ks
03044000	100 x 70	90	38,00
03044001	150 x 130	190	46,00
03044002	200 x 150	220	59,00
03044003	250 x 160	230	87,00
03044004	300 x 180	280	110,00
03044005	400 x 240	400	210,00
03044006	500 x 300	520	270,00

7



Přesný středící úhelník, tvrzený hliník, HRC 63

- aus gehärtetem schwarz eingefärbtem Aluminium HRC 63
- Ablesung Speziallasergravur
- Werksnorm, hohe Genauigkeit
- kratzfest, mit mm-Teilung
- Fehlergrenze 0,3 mm
- zum Anreissen des Mittelpunktes runder Teile und Wellen
- die Anlage erfolgt kreuzweise mind. 2 mal
- černý tvrzený hliník HRC 63
- laserem gravírovaná stupnice
- dílenská norma, vysoká přesnost
- oděruvzdorný, stupnice mm
- tolerance 0,3 mm
- pro značení středů na kulatých a vlnitých obrobcích
- dvojité křížové složení

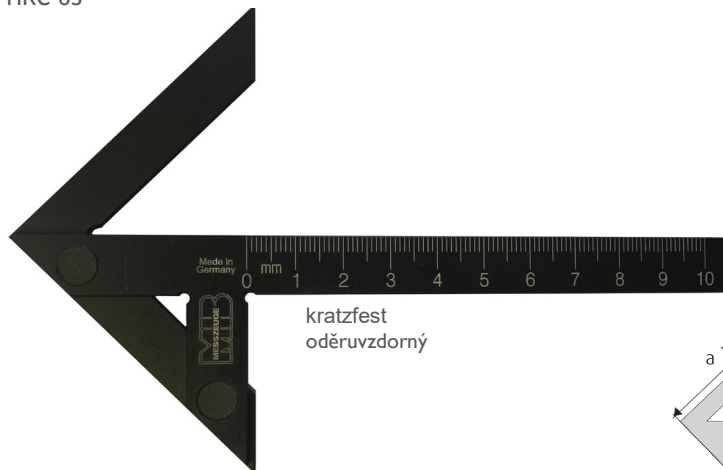

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah (b x a) mm	für Welle $\varnothing$ pro $\varnothing$ dříku mm	Euro/St. Euro/ks
03044020	100 x 70	90	37,00
03044021	150 x 130	150	42,00
03044022	200 x 150	220	55,00
03044023	250 x 160	230	77,00
03044024	300 x 180	280	95,00
03044025	400 x 240	400	170,00
03044026	500 x 300	520	210,00