



Digitální posuvné měřítko, indukční měřicí systém DIN 862, IP 67

- induktives Abtastungssystem
 - unempfindlich gegen Magnetstörfelder
 - IP-Schutzklasse IP 67
 - aus rostfreiem Stahl, gehärtet
 - für 4-fach Messung geeignet
 - mit Metallgehäuse
 - Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
 - DIN 862
 - inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
 - Lieferung in einer Kunststoffbox
-
- indukční odečet
 - odolné vůči rušivým magnetickým polím
 - stupeň krytí IP 67
 - z nerezové oceli, kalené
 - 4 způsoby měření
 - s kovovým zapouzdřením
 - odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
 - DIN 862
 - vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
 - v pouzdru

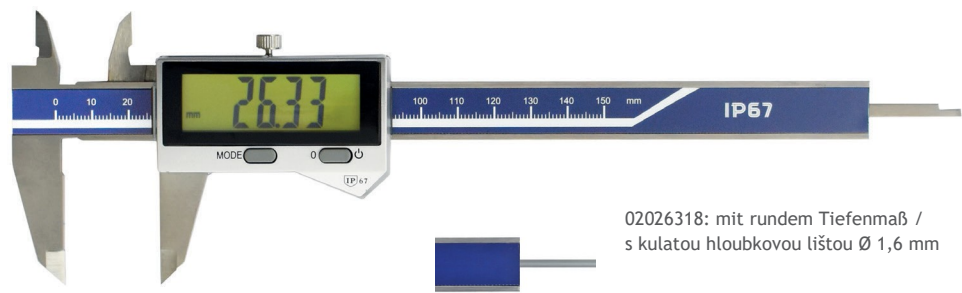

02026318: mit rundem Tiefenmaß / s kulatou hloubkovou lištou Ø 1,6 mm




ON / OFF	auto	DIN ROST frei CR 2032 + 3V IP 67
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup		


Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026315	150	0,03	40	21	16	150,00
02026316	200	0,03	50	24	16	195,00
02026317	300	0,03	60	26	17	260,00
02026318	150	0,03	40	21	16	mit rundem Tiefenmaß / s kulatou hloubkoměrnou lištou Ø 1,6 mm 155,00

Digitální posuvné měřítko, indukční měřicí systém DIN 862, IP 67

- induktives Abtastungssystem
 - unempfindlich gegen Magnetstörfelder
 - IP-Schutzklasse IP 67
 - aus rostfreiem Stahl, gehärtet
 - für 4-fach Messung geeignet
 - Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
 - DIN 862
 - inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
 - Lieferung in einer Kunststoffbox
-
- indukční odečet
 - odolné vůči rušivým magnetickým polím
 - stupeň krytí IP 67
 - z nerezové oceli, kalené
 - 4 způsoby měření
 - odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
 - vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
 - DIN 862
 - v pouzdru

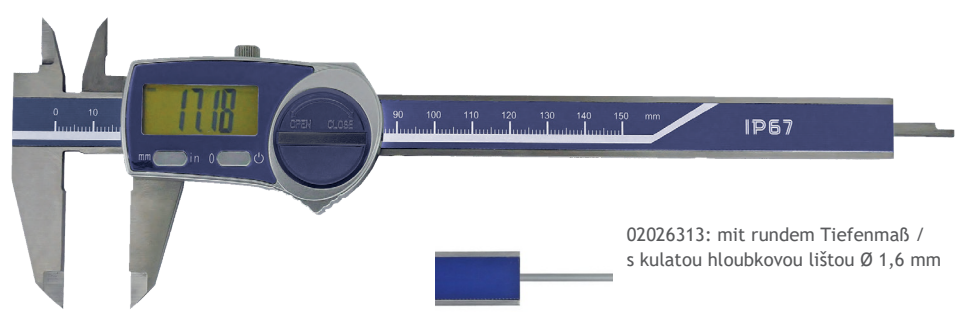

02026313: mit rundem Tiefenmaß / s kulatou hloubkovou lištou Ø 1,6 mm



ON / OFF	auto	DIN ROST frei CR 2032 + 3V IP 67
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026310	150	0,03	40	21	16	120,00
02026311	200	0,03	50	24	16	160,00
02026312	300	0,03	60	26	17	225,00
02026313	150	0,03	40	21	16	mit rundem Tiefenmaß / s kulatou hloubkoměrnou lištou Ø 1,6 mm 130,00