



Digitální posuvné měřítko IP 67, DIN 862

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- IP-Schutzklasse IP 67
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- stupeň krytí IP 67
- z nerezové oceli, kalen
- 4 způsoby měření
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

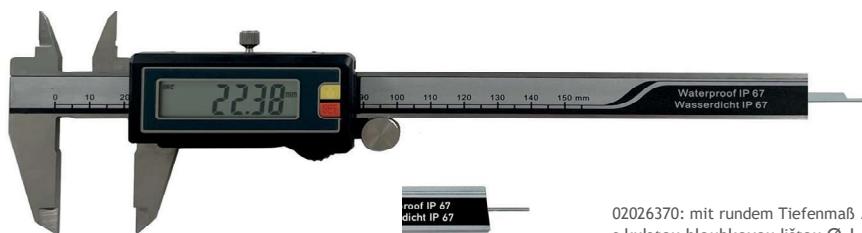

02026370: mit rundem Tiefenmaß / s kulatou hloubkovou lištou Ø 1,6

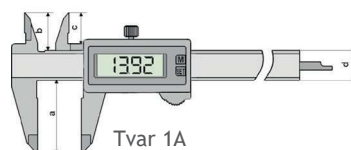

ON / OFF	auto	DIN
mm / palce (jedn.)	●	ROST frei
Funkce HOLD		CR 2032 + 3V
ABS/INC		IP 67
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
						mit rundem Tiefenmaß / s kulatou hloubkoměrnou lištou Ø 1,6 mm
02026370	150	0,03	40	21	16	115,00
02026371	200	0,03	50	24	16	150,00
02026372	300	0,03	60	26	17	225,00

Digitaler Messschieber DIN 862, IP 67, HM-Messflächen


Digitální posuvné měřítko s měřicími plochami z tvrdokovu, IP 67, DIN 862

- Messflächen aus Hartmetall
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- IP-Schutzklasse IP 67
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- s plochami z tvrdokovu
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- stupeň krytí IP 67
- z nerezové oceli, kalené
- 4 způsoby měření
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru



02026119: mit rundem Tiefenmaß / s kulatou hloubkovou lištou Ø 1,6 mm

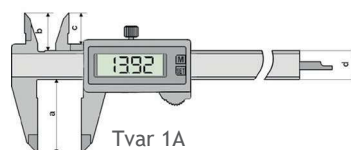

ON / OFF	auto	DIN
mm / palce (jedn.)	●	ROST frei
Funkce HOLD		CR 2032 + 3V
ABS/INC		IP 67
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026375	150	0,03	40	21	16	mit rundem Tiefenmaß / s kulatou hloubkoměrnou lištou Ø 1,6 mm
02026376	200	0,03	50	24	16	180,00
02026377	300	0,03	60	26	17	240,00
						295,00