


Ocelový úhlořer, saténový chrom, 0-180°

- komplett mattverchromt, rostgeschützt
- Messbereich 0 - 180°
- mit Feststellschraube
- Lieferung im Etui
- matný chrom, ochrana proti korozi
- rozsah 0-180°
- aretační řroub
- v pouzdru

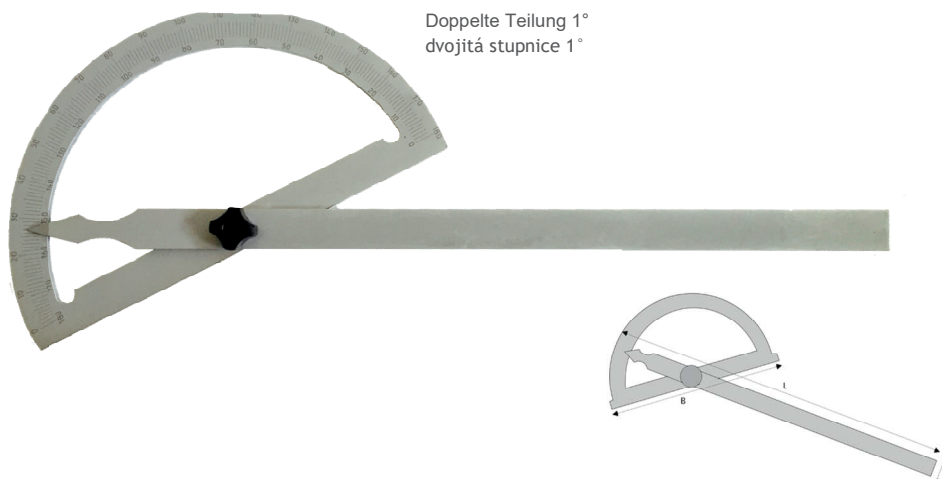

Doppelte Teilung 1°
dvojité stupnice 1°

Bestell-Nr. Obj. ř.	Bogen mm B Poloměr úhlořeru B	Schienenlänge L mm Stupnice L mm	D mm	Euro/St. Euro/ks
05058000	80	120	12	17,50
05058001	120	150	12	22,00
05058002	150	200	12	26,00
05058003	200	300	16	33,00
05058004	250	500	30	68,00
05058005	300	600	30	88,00
05058012	400	800	40	155,00
05058013	400	1000	40	180,00

Gradmesser aus gehärtetem Aluminium 0 - 180°

Úhlořer, řerný hliník, 0-180°

- doppelte Laser-Teilung 1°
- gehärtetes (HRC63) und schwarzeingefärbtes Aluminium
- kratzfest
- Hartcoat Beschichtung
- Ablesung 1°
- mit Feststellschraube
- Lieferung im Etui
- dvojité stupnice 1°
- řerný hliník (HRC63)
- odřruvzdorný povrch
- tvrdý povlak
- odeřet 1° mm
- aretační řroub
- v pouzdru



Doppelte Teilung 1°
dvojité stupnice 1°

kratzfest
odřruvzdorný povrch

Bestell-Nr. Obj. ř.	Bogen mm Poloměr úhlořerumm	Schienenlänge mm Stupnice mm	Euro/St. Euro/ks
05058030	80	120	18,00
05058031	120	150	19,50
05058032	150	200	25,00
05058033	200	300	35,00
05058034	300	500	75,00