
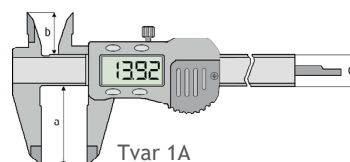


Digitální posuvné měřtko s funkcí PRESET DIN 862

- mit Messwertvoreinstellung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- předvolba měřené hodnoty
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- 4 způsoby měření
- s kovovým zapouzdřením
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

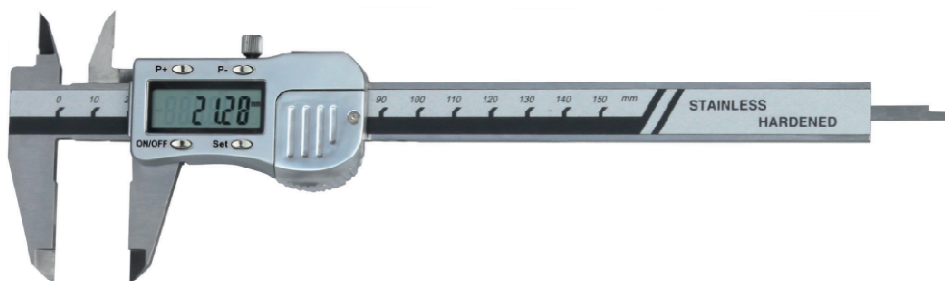



Tvar 1A

ON / OFF	•	DIN
mm / palce (jedn.)	•	
Funkce HOLD		ROST frei
ABS/INC		CR 2032 + 3V
Absolutní systém		
Funkce PRESET	•	
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026245	150	0,03	40	21	16	57,00
02026246	200	0,03	50	24	16	99,00
02026247	300	0,03	60	26	17	140,00

Digitaler Messschieber DIN 862, HM-Messflächen
Digitální posuvné měřtko s měřicími plochami z tvrdokovu DIN 862

- Messflächen aus Hartmetall
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- s plochami z tvrdokovu
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- 4 způsoby měření
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

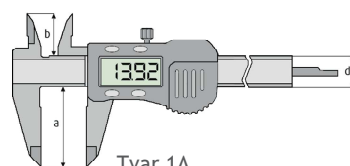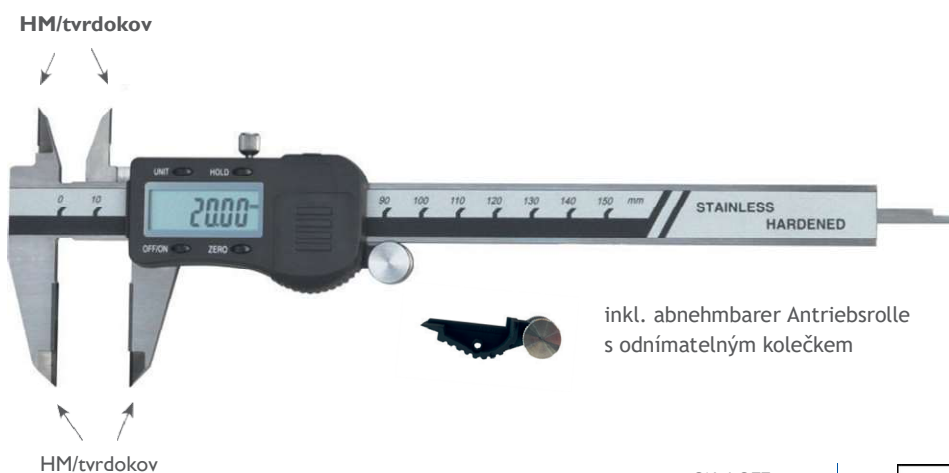

Tvar 1A

 inkl. abnehmbarer Antriebsrolle
s odnímatelným kolečkem

ON / OFF	•	DIN
mm / palce (jedn.)	•	
Funkce HOLD	•	ROST frei
ABS/INC		CR 2032 + 3V
Absolutní systém		
Funkce PRESET		HM
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026033	150	0,03	40	21	16	0,16	83,00
02026041	200	0,03	50	24	16	0,20	120,00