

Ocelové sinusové pravítko

- zum Einstellen von Winkeln nach dem Sinusprinzip
- mit Tabelle, Einstellbereich 0 - 60°
- ganz gehärtet
- Messfläche geläpft
- Lieferung im Holzkasten
- pro nastavení úhlu na sinusovém principu
- se stolkem, rozsah 0-60°
- plně kalené a broušené
- v pouzdru




Bestell-Nr. Obj. č.	Auflageabstand Vzdálenost mezi středy mm	Breite x Höhe Šířka x výška mm	Parallelität Rovnoběžnost μm	Genauigkeit Přesnost μm	Euro/St. Euro/ks
06062040	100	24 x 32	2,5	2	125,00
06062041	200	24 x 50	2,5	4	235,00

Planglas zur Prüfung der Ebenheit einer Fläche

Lupa pro kontrolu rovinnosti

- zur Prüfung geringer Ebenheitsabweichungen
- Ebenheit 0,1 μm
- beidseitig geschliffen und poliert, Rand facettiert
- Lieferung im Holzkasten
- pro zkoušky malých odchylek rovinnosti
- rovinnost 0,1 μm
- oboustranně broušené a leštěné
- zkosený okraj
- v dřevěném pouzdru

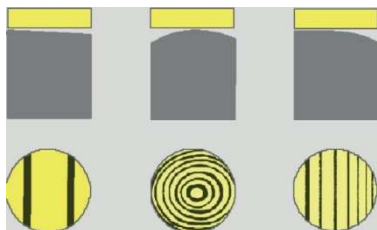

Abstand zwischen den Strichen ca. 0,27 μm
Rozteč mezi ryskami cca 0,27 μm



Beispiel / Příklad

Bestell-Nr. Obj. č.	Durchmesser Průměr mm	Dicke Tloušťka mm	Euro/St. Euro/ks
06061072	30	12	115,00
06061073	45	15	150,00
06061074	60	12	170,00