



Digitální posuvné měřítko, absolutní systém, IP 54, DIN 862

- Keine Begrenzung der Verfahrensgeschwindigkeit.
- mit Glasmaßstab zur höheren Genauigkeit
- Wechselmöglichkeit von absoluter und relativer Messung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- IP-Schutzklasse IP 54
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- optional: Bluetooth Datensender
- Lieferung in einer Kunststoffbox

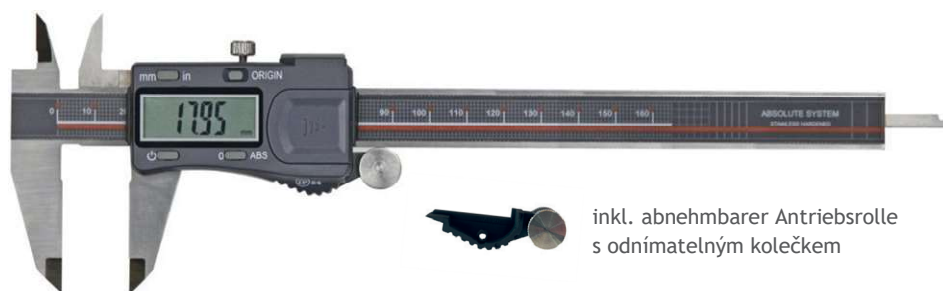

inkl. abnehmbarer Antriebsrolle
s odnímatelným kolečkem

- žádné omezení rychlosti pohybu
- stupnice se skleněnou lištou pro přesný odečet
- možnost přepínání mezi absolutním a relativním měřením
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- stupeň krytí IP 54
- z nerezové oceli, kalené
- 4 způsoby měření
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- volitelně: přenos dat přes Bluetooth
- v pouzdru




ON / OFF	•	DIN	Bluetooth
mm / palce (jedd.)	•		
Funkce HOLD		ROST frei	
ABS/INC	•	CR 2032 + 3V	
Absolutní systém	•		
Funkce PRESET			
Datový výstup	RB 6	IP 54	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026210	150	0,02	40	21	16	93,00
02026211	200	0,02	50	24	16	115,00
02026212	300	0,03	60	26	17	150,00


Digitaler Messschieber mit Absolut-System DIN 862, IP 54, TOL-LED

Digitální posuvné měřítko, Tol-LED, absolutní systém, DIN 862, IP 54

- mit optischem Toleranz-Signal durch grüne LED-Anzeige
- keine Begrenzung der Verfahrensgeschwindigkeit, IP 54
- mit Glasmaßstab zur höheren Genauigkeit
- Wechselmöglichkeit von absoluter und relativer Messung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- für 4-fach Messung geeignet
- DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

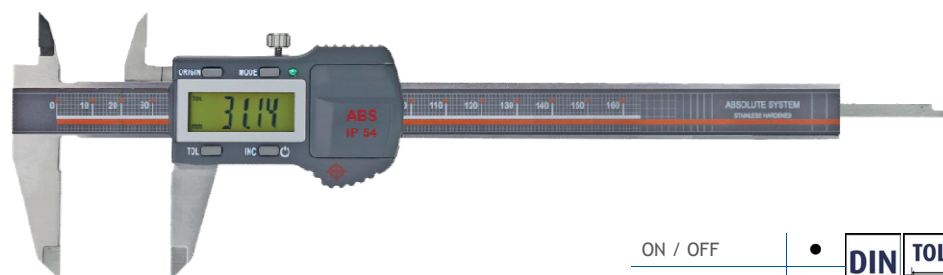

- výstraha při překročení tolerance LED diodou
- žádné omezení rychlosti pohybu
- stupnice se skleněnou lištou, IP 54, přesný odečet
- odečet 0,1 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- 4 způsoby měření
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- DIN 862
- v pouzdru



ON / OFF	•	DIN	TOL
mm / palce (jedd.)	•		
Funkce HOLD		ROST frei	
ABS/INC	•	CR 2032 + 3V	
Absolutní systém	•		
Funkce PRESET			
Datový výstup		IP 54	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026215	150	0,02	40	21	16	110,00
02026216	200	0,02	50	24	16	145,00
02026217	300	0,03	60	26	17	180,00