



Digitální posuvné měřítko, absolutní systém, DIN 862

- keine Begrenzung der Verfahrensgeschwindigkeit
- mit Glasmaßstab zur höheren Genauigkeit
- Wechselmöglichkeit von absoluter und relativer Messung
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CRI632, Art.-Nr.: 02026117)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

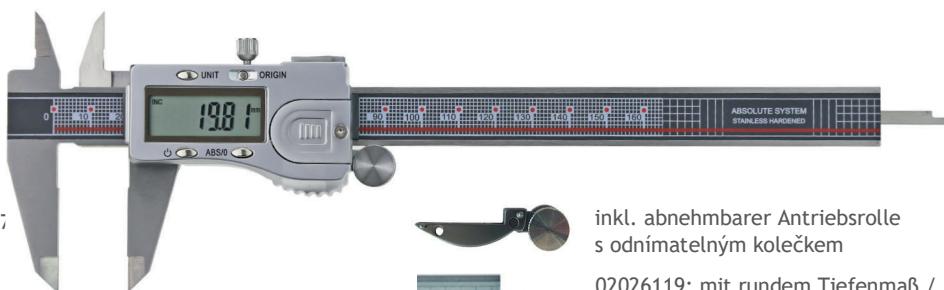

- žádné omezení rychlosti pohybu
- stupnice se skleněnou lištou pro přesný odečet
- přepínání mezi absolutním a relativním měřením
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- 4 způsoby měření
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CRI632, obj. č.: 02026117)
- v pouzdru



inkl. abnehmbarer Antriebsrolle  
s odnímatelným kolečkem

02026119: mit rundem Tiefenmaß /  
s kulatou hloubkovou lištou Ø 1,6 mm

ON / OFF	auto	DIN
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		ROST frei
ABS/INC	●	CR 2032 + 3V
Absolutní systém	●	
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026110	150	0,03	40	21	16	0,15	60,00
02026111	200	0,03	50	24	16	0,17	73,00
02026112	300	0,03	60	26	16	0,27	115,00
02026119	150	0,03	40	21	16	0,15	mit rundem Tiefenmaß/s kulatou hloubkovou lištou 60,00

Digitální Messschieber DIN 862, nicht magnetisch


Digitální posuvné měřítko, nemagnetické, DIN 862

- aus rostfreiem, nicht magnetisierbarem Stahl
- für Messungen bei starken Magnetfeldern und präziser Messung magnetischer Teile
- mit rundem Tiefenmaß Ø 3 mm
- für 4-fach Messung geeignet
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox



mit rundem Tiefenmaß Ø 3 mm /  
s kulatou hloubkovou lištou Ø 3 mm

- z nemagnetické nerezové oceli
- přesné měření na silně magnetizovaných místech a magnetických obrobcích
- s kulatou hloubkovou lištou Ø 3 mm
- 4 způsoby měření
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru



ON / OFF	●	DIN
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		ROST frei
ABS/INC		CR 2032 + 3V
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026235	150	0,03	40	21	16	125,00
02026236	200	0,03	50	24	16	160,00
02026237	300	0,03	60	26	17	245,00