



Digitální posuvné měřítko, absolutní systém, povlak TiN, DIN 862

- Verschleißschutz und Kratzfestigkeit durch TiN-Veredelung
- keine Begrenzung der Verfahrensgeschwindigkeit
- Wechselmöglichkeit von absoluter und relativer Messung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR1632, Art.-Nr.: 02026117)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- ochranný povlak TiN proti poškrábání
- žádné omezení rychlosti pohybu
- přepínání mezi absolutním a relativním měřením
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- 4 způsoby měření
- s kovovým zapouzdřením
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR1632, obj. č.: 02026117)
- v pouzdru

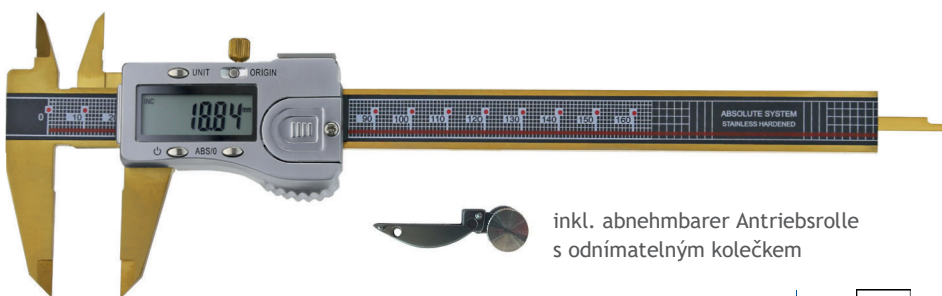

inkl. abnehmbarer Antriebsrolle s odnímatelným kolečkem



Tvar 1A

ON / OFF	auto	DIN
mm / palce (jedn.)	●	ROST frei
Funkce HOLD		CR 2032 + 3V
ABS/INC	●	TiN
Absolutní systém	●	
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	


Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026113	150	0,03	40	21	16	0,15	80,00
02026114	200	0,03	50	24	16	0,17	110,00

Digitaler Messschieber, TiN-beschichtet, DIN 862


Digitální posuvné měřítko, povlak TiN, DIN 862

- Verschleißschutz und Kratzfestigkeit durch TiN-Veredelung
- Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- ochranný povlak TiN proti poškrábání
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- 4 způsoby měření
- s kovovým zapouzdřením
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

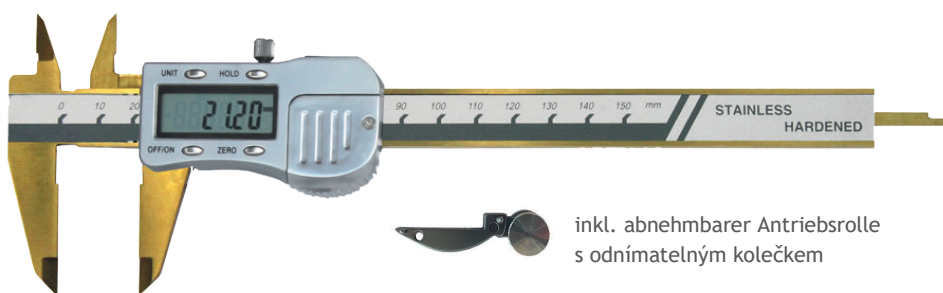

inkl. abnehmbarer Antriebsrolle s odnímatelným kolečkem



Tvar 1A

ON / OFF	●	DIN
mm / palce (jedn.)	●	ROST frei
Funkce HOLD	●	CR 2032 + 3V
ABS/INC		TiN
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026118	150	0,03	40	21	16	0,20	65,00