


Přesný nástrojářský a kontrolní svěřák

- mit Gewindespindel
- mit waagrecht und senkrecht eingeschliffenen Prismen
- Genauigkeit 0,005 mm/100 mm
- vřetenová svorka
- vertikální a horizontální broušený hranol
- přesnost: 0,005 mm/100 mm

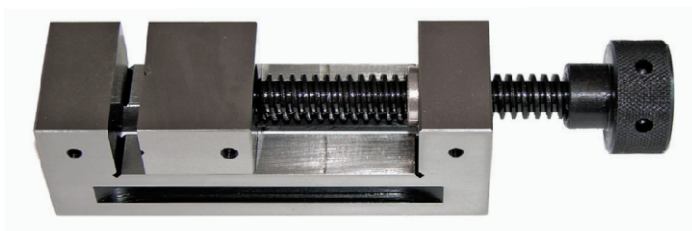


Bestell-Nr. Obj. č.	Backenbreite Šířka čelistí mm	Spannweite Rozevření čelistí mm	Backenhöhe Výška čelistí mm	Gesamtlänge Celková šířka mm	Gewicht Hmotnost kg	Euro/St. Euro/ks
06066050	50	60	25	155	2,1	165,00
06066051	73	100	35	210	5,6	210,00
06066052	100	127	45	260	15,0	335,00
06066053	125	160	50	300	19,5	520,00

Präzisions-Schleif- und Kontrollschraubstock

Přesný nástrojářský a kontrolní svěřák

- mit Schnellverstellung
- mit waagrecht und senkrecht eingeschliffenen Prismen
- Genauigkeit 0,005 mm/100 m
- s rychloupínákem
- vertikální a horizontální broušený hranol
- přesnost: 0,005 mm/100 mm

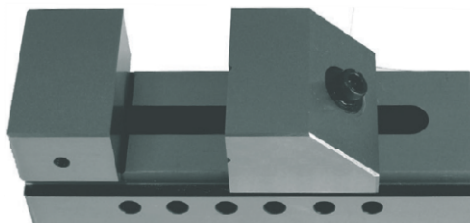


Bestell-Nr. Obj. č.	Backenbreite Šířka čelistí mm	Spannweite Rozevření čelistí mm	Backenhöhe Výška čelistí mm	Gesamtlänge Celková šířka mm	Gewicht Hmotnost kg	Euro/St. Euro/ks
06066055	25	25	10	65	0,2	90,00
06066056	50	70	25	140	1,6	120,00
06066057	75	100	35	190	3,9	150,00
06066058	100	125	45	246	9,5	270,00
06066059	125	160	50	285	15,2	385,00

Sinus-Schraubstock mit Schnellverstellung

Sinusový svěřák s rychlonastavením

- Sinus-Schraubstock
- mit Schnellverstellung
- mit waagrecht und senkrecht eingeschliffenen Prismen
- Genauigkeit 0,005 mm/100 mm
- sinusový svěřák
- s rychloupínákem
- vertikální a horizontální broušený hranol
- přesnost: 0,005 mm/100 mm

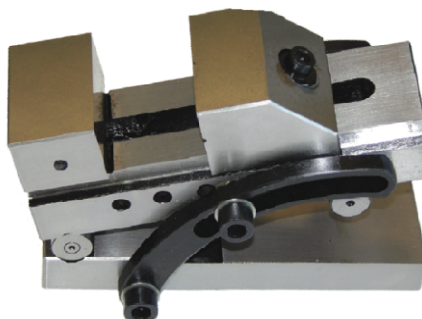

Bestell-Nr. Obj. č.	Backenbreite Šířka čelistí mm	Spannweite Rozevření čelistí mm	Backenhöhe Výška čelistí mm	Gesamtlänge Celková šířka mm	Gewicht Hmotnost kg	Euro/St. Euro/ks
06066060	50	65	25	140	2,7	200,00
06066061	73	100	35	190	6,6	280,00
06066062	100	125	45	245	15,0	495,00