

Digitální posuvné měřítko, malé, DIN 862

- kleiner Messschieber für punktgenaue Messungen
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- DIN 862
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung in einer Kunststoffbox




02026084

- malé posuvné měřítko pro přesné měření
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- 4 způsoby měření
- s kovovým zapouzdřením
- DIN 862
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)
- v pouzdru



02026085



Tvar 1A


ON / OFF	•	DIN
mm / palce (jedn.)	•	
Funkce HOLD	•	ROST frei
ABS/INC		
Absolutní systém		± 1,5V
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026084	70	0,03	30	17	13	45,00
02026085	100	0,03	30	17	13	46,00


Digitaler Messschieber mit extra dünnem Messschnabel

Digitální posuvné měřítko se zvláště tenkými čelistmi

- mit extra dünnem Messschnabel
- Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

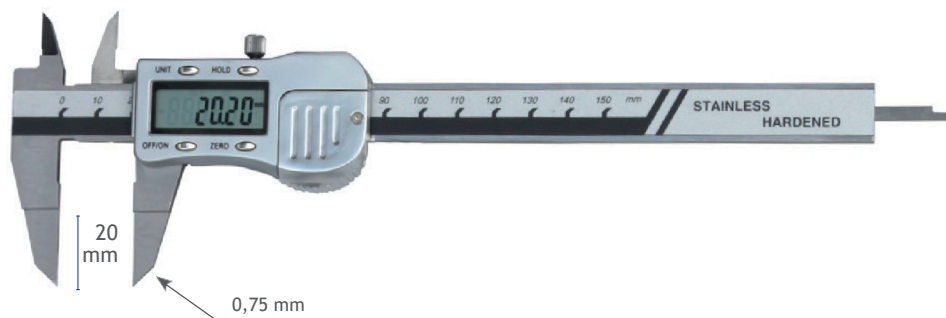

- se zvláště tenkými čelistmi
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- 4 způsoby měření
- s kovovým zapouzdřením
- přesnost DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

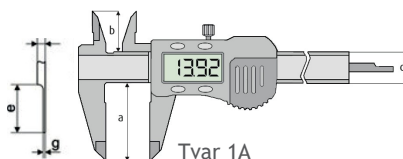

Tvar 1A

ON / OFF	•	DIN
mm / palce (jedn.)	•	
Funkce HOLD	•	ROST frei
ABS/INC		
Absolutní systém		CR 2032 + 3V
Funkce PRESET		
Datový výstup		RB 5

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	e mm	g mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026101	150	0,03	40	21	18	0,75	0,22	70,00
02026102	200	0,03	50	24	18	0,75	0,26	90,00