

Klíňové bloky, kalené, DIN 876/0

- mit Spannbügel
- Prismen-Paar DIN 876/0
- aus Spezialstahl, paarweise bearbeitet
- Einschnittwinkel 90°
- Genauigkeit 0,008 mm

- se třmenem
- DIN 876/0
- ze speciální oceli, obráběno v páru
- drážky 90°
- přesnost 0,008 mm




Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung (L x B x H) mm Rozměry (D x Š x V) mm	für Welle ø pro stopku mm	Gewicht Hmotnost kg	Euro/Pair Euro/pár	Ersatzspannbügel Paar / Pár náhradních svorek Bestell-Nr. / Obj. č.	Euro/Pair Euro/pár
06065020	45 x 40 x 36	5-20	1,1	90,00	06065026	24,00
06065021	70 x 45 x 40	5-25	1,8	125,00	06065027	25,00
06065023	70 x 63 x 45	5-32	3,0	170,00	06065028	27,00
06065022	125 x 90 x 70	5-45	10,3	250,00	06065029	30,00

Prismen-Paar mit Spannbügel, gehärtet, DIN 876/1

Klíňový blok s napínacím třmenem, kalený, DIN 876/1

- Prismen-Paare aus Spezialstahl
- paarweise geschliffen
- Klemmnuten und seitliche Bügel
- Einschnittwinkel 90°
- Genauigkeit DIN 876/1

- klíňové bloky ze speciální oceli, kalené
- broušené v párech
- drážky a boční svorky
- drážky 90°
- přesnost DIN 876/1

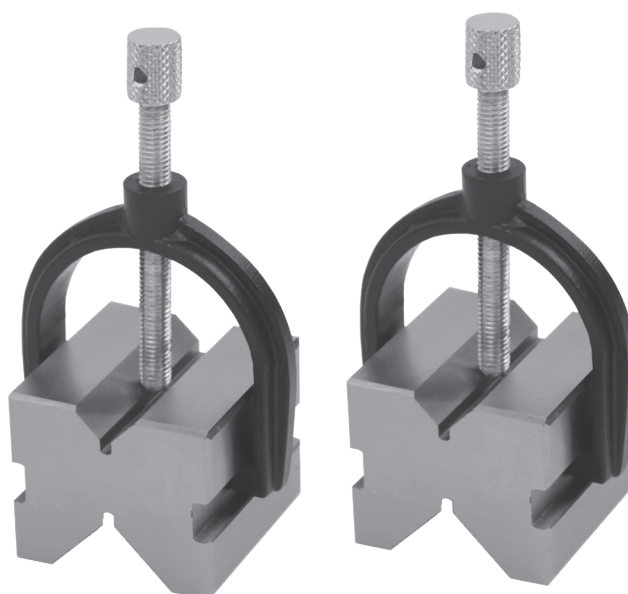

Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung (L x B x H) mm Rozměry (D x Š x V) mm	für Welle ø pro stopku mm	Gewicht Hmotnost kg	Euro/Pair Euro/pár
06065060	45 x 40 x 35	5-25	0,68	90,00
06065061	70 x 45 x 40	5-38	1,50	110,00