


Klínový blok, kalený, DIN 876/0, pár nebo jednotlivě

- Prismen-Paare aus Spezialstahl (57-60HRC)
- paarweise geschliffen
- obere Innenbügel anschraubbar
- Genauigkeit 0,01 mm, DIN 876/0

- klínové bloky ze speciální oceli, kalené (57-60 HRC)
- broušené v párech
- šroubování zvenku, vnitřní upnutí
- přesnost 0,01 mm, DIN 876/0

Bügel anschraubbar / šroubovací upínání

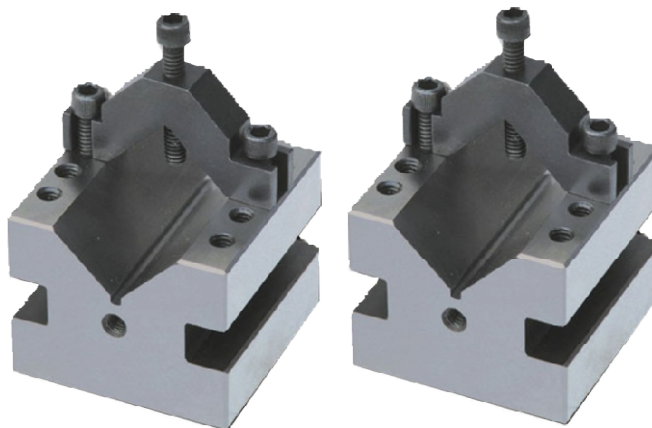


Abmessung (L x B x H) mm Rozměry (D x Š x V) mm	für Welle \varnothing pro stopku mm	Einzeln / jednotlivě		Paar / pár	
		Bestell-Nr. Obj. č.	Euro/St. Euro/ks	Bestell-Nr. Obj. č.	Euro/Paar Euro/pár
63 x 63 x 50	5-41	06065071	95,00	06065070	195,00

Prismen-Paar mit Spannbügel, gehärtet, DIN 876/0

Klínový blok, kalený, DIN 876/0

- aus Spezialstahl, gehärtet (55-60HRC)
- paarweise geschliffen
- Nuten oben und unten für Innenklemmung, anschraubbar
- Einschnittwinkel 90°
- Genauigkeit 0,008 mm, DIN 876/0

- klínové bloky ze speciální oceli, kalené (55-60 HRC)
- broušené v párech
- drážky po celé délce pro vnitřní upnutí, šroubovací
- drážky 90°
- přesnost 0 008 mm, DIN 876/0

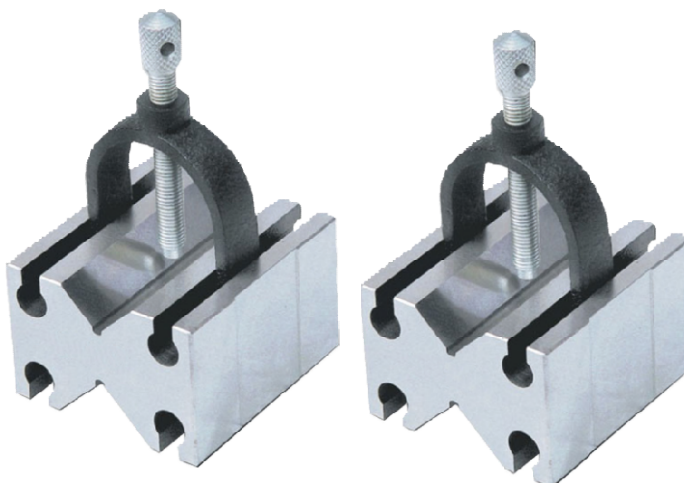

Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung (L x B x H) mm Rozměry (D x Š x V) mm	für Welle \varnothing pro stopku mm	Gewicht Hmotnost kg	Euro/Paar Euro/pár
06065065	70 x 63 x 45	5-38	1,30	150,00
06065066	125 x 88 x 70	5-50	2,10	385,00