


Klínové bloky, kalený, přesnost 0,008 mm, DIN 876/0

- Prismen-Paar DIN 876/0
- aus Spezialstahl gehärtet, paarweise bearbeitet
- Einschnittwinkel 90°
- Genauigkeit 0,008 mm

- pár hranolů DIN 876/0
- ze speciální oceli, kalené
- obráběno v páru
- drážky 90°
- přesnost 0,008 mm

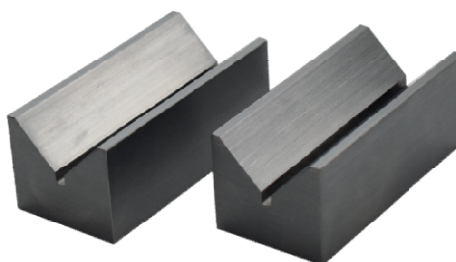

Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung (L x B x H) mm Rozměry (D x Š x V) mm	für Welle ø pro stopku mm	Gewicht Hmotnost kg	Euro/Pair Euro/pár
06065030	75 x 40 x 30	5-40	1,8	100,00
06065031	100 x 47 x 30	5-55	3,0	140,00
06065032	150 x 50 x 45	5-60	5,6	220,00
06065033	200 x 65 x 55	5-75	10,9	330,00


## Prismen-Paar, Genauigkeit 0,016 mm, gehärtet, DIN 876/1

547/1

Klínové bloky, kalené, přesnost 0,016 mm, DIN 876/1

- Prismen-Paar DIN 876/1
- aus Spezialstahl gehärtet, paarweise bearbeitet
- Einschnittwinkel 90°
- Genauigkeit 0,016 mm

- pár hranolů DIN 876/1
- ze speciální oceli, kalené
- drážky 90°
- přesnost 0,016 mm



Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung (L x B x H) mm Rozměry (D x Š x V) mm	für Welle ø pro stopku mm	Gewicht Hmotnost kg	Euro/Pair Euro/pár
06065035	75 x 40 x 30	5-40	1,8	90,00
06065036	100 x 47 x 30	5-55	3,0	150,00
06065037	150 x 50 x 45	5-60	5,6	175,00
06065038	200 x 65 x 55	5-75	10,9	260,00


## Prismen-Paar, Genauigkeit 0,064 mm, gehärtet, DIN 876/3

547/3

Klínové bloky, kalené, přesnost 0,064 mm, DIN 876/3

- Prismen-Paar DIN 876/3
- aus Spezialstahl gehärtet, paarweise bearbeitet
- Einschnittwinkel 90°
- Genauigkeit 0,064 mm

- pár hranolů DIN 876/3
- ze speciální oceli, kalené, obráběno v páru
- drážky 90°
- přesnost 0,064 mm



Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung (L x B x H) mm Rozměry (D x Š x V) mm	für Welle ø pro stopku mm	Gewicht Hmotnost kg	Euro/Pair Euro/pár
06065040	75 x 40 x 30	5-40	1,8	75,00
06065041	100 x 47 x 30	5-55	3,0	98,00
06065042	150 x 50 x 45	5-60	5,6	140,00
06065043	200 x 65 x 55	5-75	10,9	195,00