


Klínový blok, stupeň 0 = 0,008 mm, kalený, DIN 876/0

- Prismen-Paare aus Spezialstahl
- paarweise bearbeitet und gehärtet
- Einschnittwinkel 90°
- Genauigkeit 0,008 mm = DIN 876/0, mit Spanschlitz
- klínové bloky ze speciální oceli
- obráběno a kaleno v páru
- drážky 90°
- přesnost 0,008 mm = DIN 876/0, s napínací drážkou

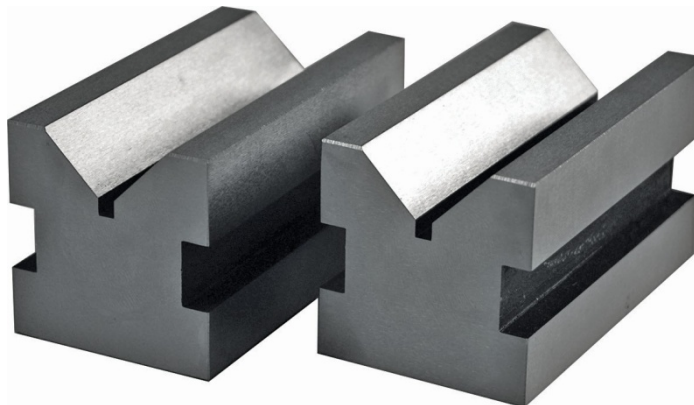


Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung (L x B x H) mm Rozměry (D x Š x V) mm	für Welle ø pro stopku mm	Gewicht Hmotnost kg	Euro/Paar Euro/pár
06065045	75 x 40 x 40	5-40	1,6	93,00
06065046	100 x 45 x 45	6-45	2,8	125,00
06065047	150 x 55 x 55	8-55	6,0	210,00

## Dreifach-Prismen-Paare

548

Trojité klínové bloky

- 3-fach Prismen-Paare aus Spezialstahl
- paarweise bearbeitet und gehärtet
- 3 x Einschnittwinkel je 90°
- Genauigkeit 0,01 mm
- Trojité klínové bloky ze speciální oceli
- obráběno a kaleno v páru
- 3x držák po 90°
- přesnost 0,01 mm

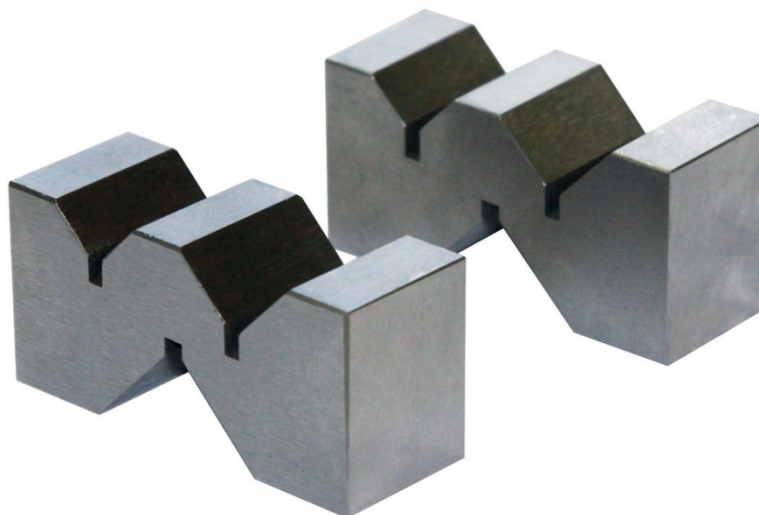

Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung (L x B x H) mm Rozměry (D x Š x V) mm	für Welle ø pro stopku mm	Gewicht Hmotnost kg	Euro/Paar Euro/pár
06065050	50 x 19 x 24	5-33	0,3	93,00
06065051	75 x 24 x 35	6-45	0,4	138,00
06065052	100 x 33 x 52	8-60	0,6	165,00
06065053	125 x 44 x 69	8-75	0,7	225,00