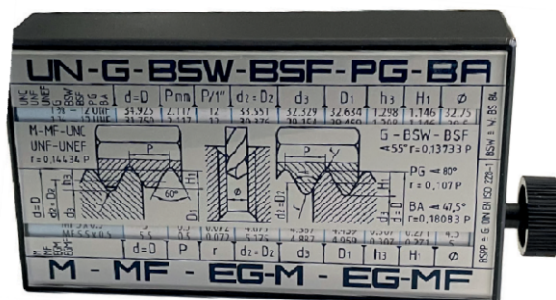


Závitový indikátor  
„FILETOR“

- direkte Ablesen aller zur Bestimmung eines Gewindes erforderlichen Angaben mit normengerechter Terminologie
- auch Kernloch-Ø
- staub- und schmutzgeschützt
- im Kunststoffgehäuse, 30 x 60 x 110 mm
- pro přímý odečet všech údajů potřebných k určení závitu dle terminologie norem
- včetně průměru jádra
- prachotěsný, odolný vůči nečistotám
- plastové pouzdro 30 x 60 x 110 mm

## PŘÍSTROJ FILETOR MĚŘÍ:

| Označení závitu           | Rozsah                           | Údaj                     |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ISO metrický              | M1 - M 68                        | - průměr závitu          |
| ISO metrický, jemný závit | MF 1 x 0,2 - MF 100 x 6          | - stupňování UNC         |
| Standardní americký závit | 1 - 64 UNC - 4-4 UNC             | - poloměr                |
| Jemný závit UNF           | 0 - 80 UNF - 1 1/2 - 12 UNF      | - průměr přes boky       |
| Jemný závit UNEF          | 12 - 32 UNEF - 1 11/16 - 18 UNEF | - průměr jádra, šroub    |
| Závit Whitworth           | Ww 1/16" - Ww 6"                 | - průměr jádra, matice   |
| Jemný závit Whitworth BSF | BSF 3/16" - BSF 4 1/14"          | - hloubka závitu, šroub  |
| Trubkový závit GAS        | G 1/8" - G 6" (G=R)              | - hloubka závitu, matice |
| Malý závit BA             | 0 BA - 14 BA                     | - průměr otvoru          |
| Závit PG                  | P G 7 - P G 8                    |                          |

Bestell-Nr.  
Obj. č.

08082015


Euro/St.  
Euro/ks

100,00

## ISO-Toleranzschlüssel „TOLERATOR“

## Toleranční úchylkoměr „TOLERATOR“

- direktes Ablesen aller Toleranzwerte nach ISO-Empfehlung R 286 - 1962
- vollständige Liste sämtlicher im In- und Ausland verwendeter ISO-Toleranzen do Nennmaß 500 mm = über 6400 Toleranzwertpaare
- staub- und schmutzgeschützt
- im Kunststoffgehäuse 30 x 60 x 110 mm
- pro přímý odečet všech hodnot tolerance dle doporučení ISO R 286 - 1962
- včetně kompletní tabulky tolerancí ISO až do jmenovitého rozměru 500 mm = více než 6400 párů tol. hodnot
- prachotěsný, odolný vůči nečistotám
- plastové pouzdro 30 x 60 x 110 mm

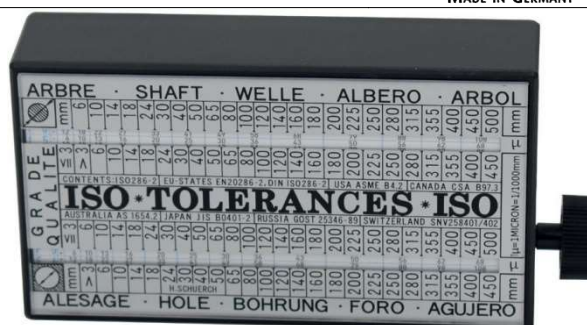Bestell-Nr.  
Obj. č.

08082016

Euro/St.  
Euro/ks

100,00

## ISO-„CONVERTOR“

## Válečkový kalibr „CONVERTOR“

- direkte Ablesung von inch zu Millimeter
- staub- und schmutzgeschützt
- im Kunststoffgehäuse 30 x 60 x 110 mm
- přímý odečet v palcích nebo milimetrech
- závitu a průměru jádra, prachotěsné
- plastové pouzdro 30 x 60 x 110 mm

## PŘÍSTROJ CONVERTOR SLOUŽÍ K VÝPOČTU HODNOT:

| Rozsah palce            | Měrná jednotka: mm | Hodnoty | Hodnoty na díle |
|-------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| 0 001-1                 | mm                 | 999     | 3,4             |
| 1-999                   |                    | 999     | 1               |
| 1/2, 1/4, 3/4 ... 63/64 |                    | 63      | 4               |
| mm                      |                    |         |                 |
| 0,001 - 1               | palce              | 999     | 6               |
| 1-999                   |                    | 999     | 3,4,5           |
| 1000-9990               |                    | 90      | 3,4             |
| 1/2, 1/3, 1/4 ... 1/99  |                    | 98      | 6               |

Bestell-Nr.  
Obj. č.

08082017

Euro/St.  
Euro/ks

100,00