


Digitální posuvné měřítko s vnitřními kulatými dotky

- zur Messung von Außen-Nuten oder Absätzen
- Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- pro vnitřní měření drážek
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- možnost uložit měřenou hodnotu
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru




ON / OFF	•
mm / palce (jedn.)	•
Funkce HOLD	•
ABS/INC	
Absolutní systém	
Funkce PRESET	
Datový výstup	RB 5

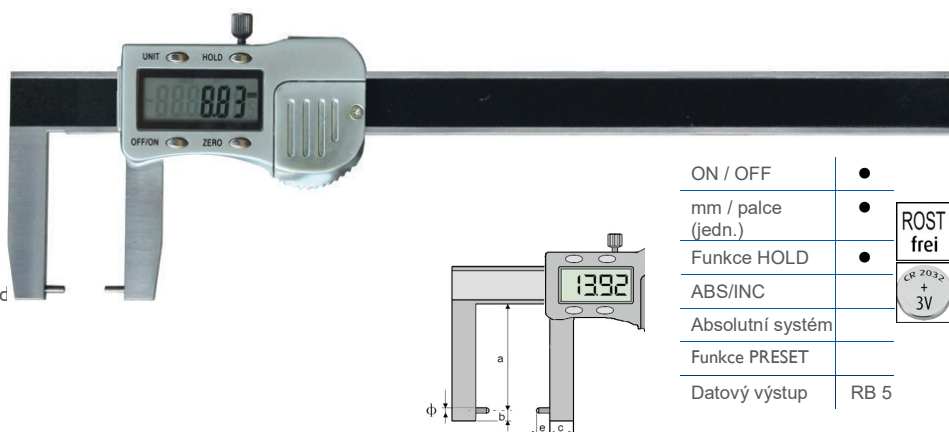

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	c mm	e mm	ø mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026035	0–150	0,04	40	3	10	5	2	0,23	100,00
02026078	0–300	0,05	100	3	20	10	3	0,36	190,00

Digitale Messschieber mit abgesetztem Messschnabel, PRESET-Funktion
6728
Digitální posuvné měřítko s odsazenými čelistmi s funkcí PRESET

- mit extra abgesetztem Messschnabel für kleine Nuten und Aussparungen
- mit Messwertvoreinstellung
- Ablesung 0,01 mm
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- s extra odsazenou čelistí pro malé drážky a prohlubně
- předvolba měřené hodnoty
- odečet 0,01 mm
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

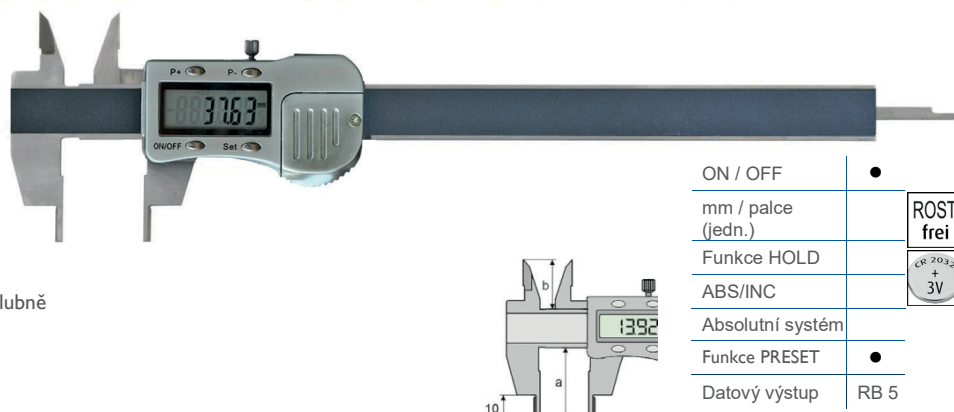


ON / OFF	•
mm / palce (jedn.)	
Funkce HOLD	
ABS/INC	
Absolutní systém	
Funkce PRESET	•
Datový výstup	RB 5



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich außen Rozsah mm	Messbereich innen Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	Euro/St. Euro/ks
02026032	0–150	5–155	0,05	40	21	220,00

Digitale Messschieber mit nach außen gewinkelten, runden Spitzen, PRESET-Funktion
6710
Digitální posuvné měřítko s vnějšími kulatými dotky s funkcí PRESET

- zur Messung von Innen-Nuten
- mit Messwertvoreinstellung
- Ablesung 0,01 mm
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

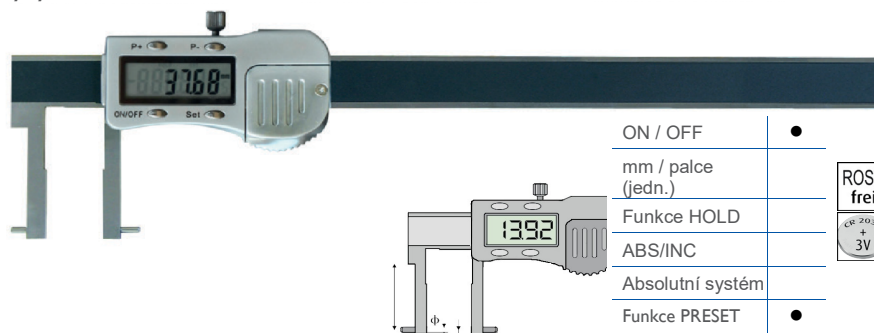

ON / OFF	•
mm / palce (jedn.)	
Funkce HOLD	
ABS/INC	
Absolutní systém	
Funkce PRESET	•



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	c mm	e mm	ø mm	Euro/St. Euro/ks
02026040	20–170	0,04	30	3	7	5	2	125,00
02026043	50–300	0,05	80	3	17	8	3	290,00