


Digitální posuvné měřítko s talířovými dotyky

- mit Tellermessflächen
- Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Holzbox

- talířové měřicí dotyky
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

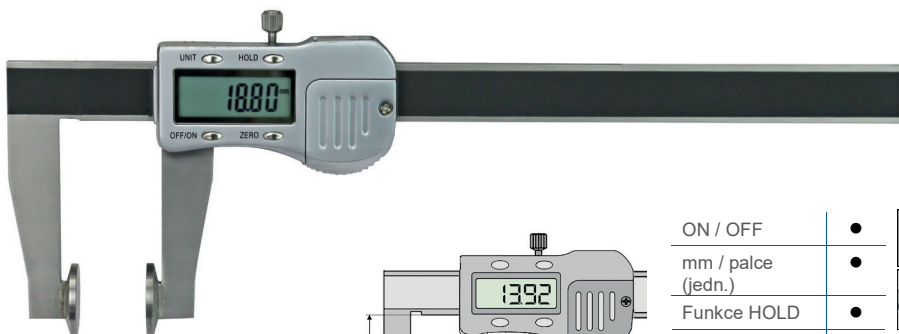

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD	●	
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	Schnabellänge Čelisti mm	b mm	Ø mm	dEuro/St. Eur/ks
02026175	150	0,05	50	11	20	165,00

Digitaler Fase-Messschieber 45°

6711

Digitální posuvné měřítko s fazetou 45°

- mit Messspitze für die Fasen-Messung von abgeschragten Kanten
- Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- pro měření s úkosem 45°
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru



ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD	●	
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Brückenlänge Základna mm	Genauigkeit Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
02026189	10	60	0,04	97,00


Digitaler Messschieber für Bohrungsabstände

6736

Digitální posuvné měřítko pro měření vzdálenosti mezi středy otvorů

- zur Messung von Bohrungsabständen
- mit Messwertvoreinstellung
- Ablesung 0,01 mm
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- pro měření osové vzdálenosti otvorů
- předvolba měřené hodnoty
- odečet 0,01 mm
- z nerezové oceli, kalené
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

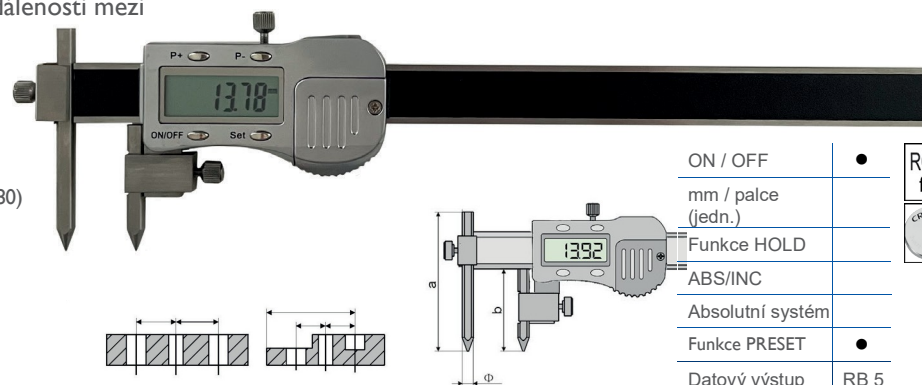

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)		
Funkce HOLD		
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET	●	
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	Ø mm	a mm	b mm	Euro/St. Euro/ks
02026202	5-150	0,03	5	60	34	230,00
02026203	100-300	0,04	10	100	60	320,00
02026204	Sada měřicích kuliček pro 02026203		20	112	50	65,00

Technische und optische Änderungen vorbehalten! Všechna práva na technické a grafické změny vyhrazena! - Kapitola I - Str. 39