


Digitální posuvné měřítko s dlouhými vnitřními čelistmi

- Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005", nerezová ocel, tvrzené kovové zapouzdření
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru





mm / palce (jedn.)	•	ROST frei
Funkce HOLD	•	
ABS/INC		CR 2032 + 3V
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026049	150	0,03	40	35	16	0,22	105,00

Digitaler Messschieber mit extra langem Messschnabel

Digitální posuvné měřítko s dlouhými čelistmi

- Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

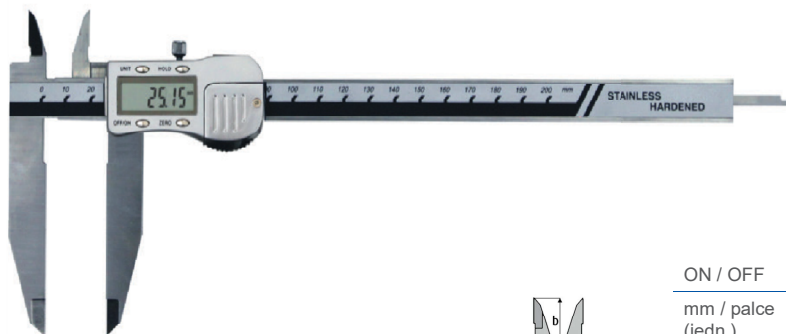


ON / OFF	•	ROST frei
mm / palce (jedn.)	•	
Funkce HOLD	•	CR 2032 + 3V
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah (mm)	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026053	200	0,03	80	28	20	0,26	150,00

Digitaler Messschieber mit spitzem Schnabel und langen Spitzen

Digitální posuvné měřítko se špičatými čelistmi a dlouhými dotyky

- langen Spitzen für z.B. Innenmessungen und spitzem Schnabel für punktgenaues Messen
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- se špičatými čelistmi a dlouhými dotyky pro přesné měření
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru



ON / OFF	•	ROST frei
mm / palce (jedn.)	•	
Funkce HOLD	•	CR 2032 + 3V
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah (mm)	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026188	150	0,05	50	45	16	0,25	150,00