

Univerzální digitální posuvné měřítko s/bez vyměnitelných dotyků s funkcí PRESET

- zur Innen- und Außen-Messung
- mit durchgehender 5 mm Bohrung
- zur Aufnahme von Messeinsätze mit 5 mm Aufnahme
- mit Messwertvoreinstellung
- Ablesung 0,01 mm
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- optional 7 Paar Einsätzen
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- pro vnitřní i vnější měření
- otvor 5 mm
- pro měřicí dotyky se stopkou 5 mm
- předvolba měřené hodnoty
- odečet 0,01 mm
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- volitelných 7 párů měřících dotyků
- v pouzdru

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)		CR 2032 + 3V
Funkce HOLD		
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET	●	
Datový výstup	RB 5	



02026127
02026128
02026123
mit Metallgehäuse
s kovovým zapouzdřením



02026124:
Anzeige von Messbereich 0 - 500 mm
rozsah hodnot 0-500 mm
mit Kunststoffgehäuse, ABS-Funktion
s plastovým zapouzdřením ABS

Einsätze Aufnahme Ø 5 mm, Paar
dotyky se stopkou Ø 5 mm, pár




Verlängerung für Messeinsätze Aufnahme Ø 5 mm, Gewinde M 2,5
nástavec na dotyk se stopkou Ø 5 mm, se závitem M2,5

Anwendungsbeispiel: Außenmessung
příklad použití: vnější měření



Anwendungsbeispiel: Innenmessung
příklad použití: vnitřní měření

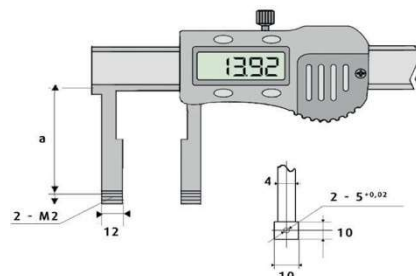

Weitere Einsätze zur Gewindemessung siehe Gewinde-Mikrometer, Rubrik 4 Seite 20
další měřicí dotyky na závity viz závitový mikrometr, kapitola 4, str. 20

Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	Schnabellänge (a) Délka čelistí mm	d mm	s dotyky Bestell-Nr. Obj. č.	Euro/St. Euro/ks	bez dotyků Bestell-Nr. Obj. č.	Euro/St. Euro/ks
0-150	0,04	45	16	02026127	350,00	02026250	215,00
0-200	0,05	85	16	02026128	410,00	02026251	280,00
0-300	0,07	100	16	02026123	445,00	02026252	320,00
0-500	0,09	150	24	02026124	610,00	02026253	450,00