





Posuvné měřítko s aretačním šroubem DIN 862 „TOP“

- rostfrei, gehärteter Stahl
- blendfrei mattverchromter Ablesebereich
- gelaserte Ablesung mm/inch
- Messschnäbel fein geschliffen, geläppt
- flaches Tiefenmaß
- für 4-fach Messung geeignet
- Gewindetabelle auf der Rückseite
- DIN 862
- Lieferung im Etui

- nerezová ocel kalená
- stupnice saténový chrom
- stupnice mm/palce, laserové gravírování
- čelisti jemně broušené a lapované
- plochá hloubkoměrná lišta
- 4 způsoby měření
- tabulka šroubů na zadní straně
- DIN 862
- v pouzdru

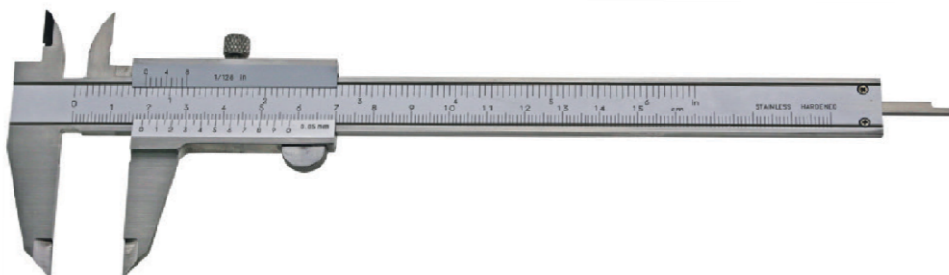

erhöhte Gleitschienen /
zvětšené vedení



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Nonius mm unten - dolní	Nonius " " oben - horní	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
01001006	150	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,17	35,00
01001008	150	1/50 - 49	1/1000"	40	17	16	0,17	35,00
01001009	200	1/20 - 39	1/128"	50	17	16	0,19	50,00
01001010	300	1/20 - 39	1/128"	60	25	17	0,38	93,00




Messschieber mit Momentverstellung DIN 862 „TOP“
Posuvné měřítko s momentovou svorkou DIN 862 „TOP“

- rostfrei, gehärteter Stahl
- blendfrei mattverchromter Ablesebereich
- gelaserte Ablesung mm/inch
- Messschnäbel fein geschliffen, geläppt
- flaches Tiefenmaß
- für 4-fach Messung geeignet
- Gewindetabelle auf der Rückseite
- DIN 862
- Lieferung im Etui

- nerezová ocel kalená
- stupnice saténový chrom
- stupnice mm/palce, laserové gravírování
- čelisti jemně broušené a lapované
- plochá hloubkoměrná lišta
- 4 způsoby měření
- tabulka šroubů na zadní straně
- DIN 862
- v pouzdru



erhöhte Gleitschienen /
zvětšené vedení



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Nonius mm unten - dolní	Nonius " " oben - horní	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
01001005	150	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,17	36,00
01001007	150	1/50 - 49	1/1000"	40	17	16	0,17	38,00
01001011	200	1/20 - 39	1/128"	50	17	16	0,19	56,00
01001012	300	1/20 - 39	1/128"	60	25	17	0,38	98,00