



Digitální kontrolní posuvné měřítko s jemným nastavením

- ohne Messerspitzen und mit Feineinstellung
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für späteres Ablesen
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- für Außen-, Innen- und Stufenmessung
- mit Lochmaßansatz für Innenmessung
- Genauigkeit nach Werksnorm
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Kasten

- bez vnitřních čelistí, s jemným nastavením
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- pro vnější, vnitřní a hloubkové měření
- stupňovité čelisti pro vnitřní měření
- firemní norma
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

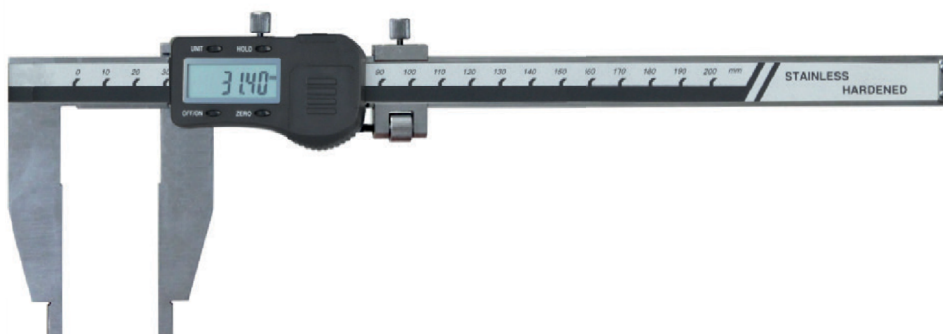

Tvar E

| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| ON / OFF | ● | ROST frei |
| mm / palce (jedn.) | ● | |
| Funkce HOLD | ● | CR 2032 + 3V |
| ABS/INC | | |
| Absolutní systém | | |
| Funkce PRESET | | |
| Datový výstup | | RB 5 |



| Bestell-Nr. Obj. č. | Messbereich Rozsah mm | Schnabellänge (a) Délka čelistí mm | Genauigkeit Přesnost mm | d mm | e mm | f mm | kg | Euro/St. Euro/ks |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------|
| 02026055 | 200 | 75 | 0,03 | 17 | 5 | 12 | 0,30 | 130,00 |
| 02026056 | 300 | 90 | 0,03 | 17 | 5 | 12 | 0,40 | 150,00 |

Digitaler Werkstatt-Messschieber mit Spitzen und Feineinstellung

Digitální kontrolní posuvné měřítko s vnitřními čelistmi a s jemným nastavením

- mit Messerspitzen und mit Feineinstellung
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für späteres Ablesen
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- für Außen-, Innen- und Stufenmessung
- mit Lochmaßansatz für Innenmessung
- Genauigkeit nach Werksnorm
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Kasten

- s vnitřními čelistmi, s jemným nastavením
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- z nerezové oceli, kalené
- pro vnější, vnitřní a hloubkové měření
- stupňovité čelisti pro vnitřní měření
- firemní norma
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

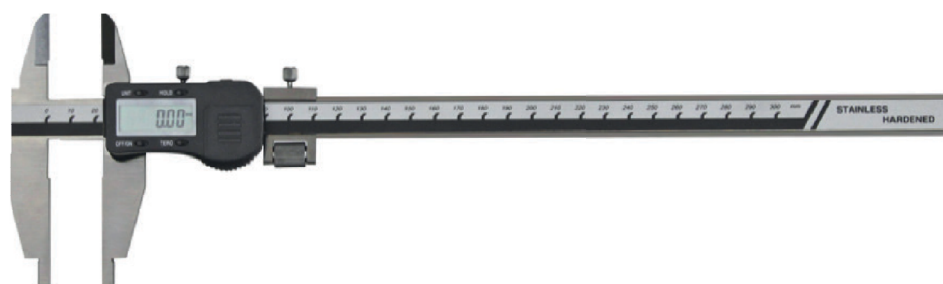

Tvar B

| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| ON / OFF | ● | ROST frei |
| mm / palce (jedn.) | ● | |
| Funkce HOLD | ● | CR 2032 + 3V |
| ABS/INC | | |
| Absolutní systém | | |
| Funkce PRESET | | |
| Datový výstup | | RB 5 |

| Bestell-Nr. Obj. č. | Messbereich Rozsah mm | Schnabellänge (a) Délka čelistí mm | Genauigkeit Přesnost mm | b mm | d mm | e mm | f mm | kg | Euro/St. Euro/ks |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|-----|---------------------|
| 02027005 | 300 | 60 | 0,03 | 38 | 17 | 5 | 12 | 0,3 | 160,00 |
| 02027011 | 300 | 90 | 0,03 | 45 | 17 | 5 | 12 | 0,4 | 210,00 |