
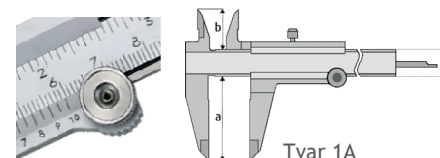


Posuvné měřítko s posuvným kolečkem DIN 862

- mit Feststellrad
- rostfrei, gehärteter Stahl
- blendfrei mattverchromter Ablesebereich
- gelaserte Ablesung mm/inch
- Messschnäbel fein geschliffen, geläppt
- flaches Tiefenmaß
- für 4-fach Messung geeignet
- Gewindetabelle auf der Rückseite
- DIN 862
- Lieferung im Etui

- s posuvným kolečkem
- nerezová ocel kalená
- stupnice saténový chrom
- stupnice mm/palce, laserové gravírování
- čelisti jemně broušené a lapované
- plochá hloubkoměrná lišta
- 4 způsoby měření
- tabulka šroubů na zadní straně
- DIN 862
- v pouzdru

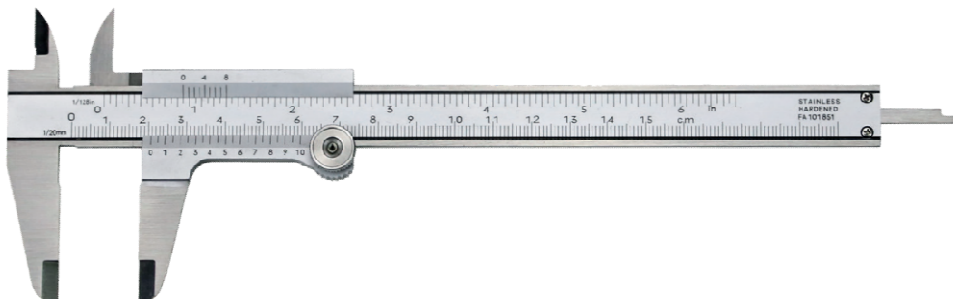



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Feststellung Aretace	Nonius mm unten - dolní	Nonius " oben - horní	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
01001030	150	Stellrad / posuvné kolečko	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,15	75,00

Messschieber aus Messing DIN 862, antimagnetisch

Posuvné měřítko z mosazi DIN 862, antimagnetické

- aus Messing
- für Messungen bei starken Magnetfeldern und präziser Messung von magnetischen Teilen
- gelaserte Ablesung mm/inch
- Messschnäbel fein geschliffen, geläppt
- für 3-fach Messung geeignet
- DIN 862
- Lieferung im Etui

- z mosazi
- měření na silně magnetizovaných místech a magnetických obrobkách
- stupnice mm/palce, laserové gravírování
- čelisti jemně broušené a lapované
- tři způsoby měření
- DIN 862
- v pouzdru

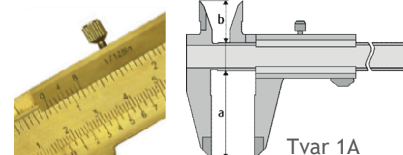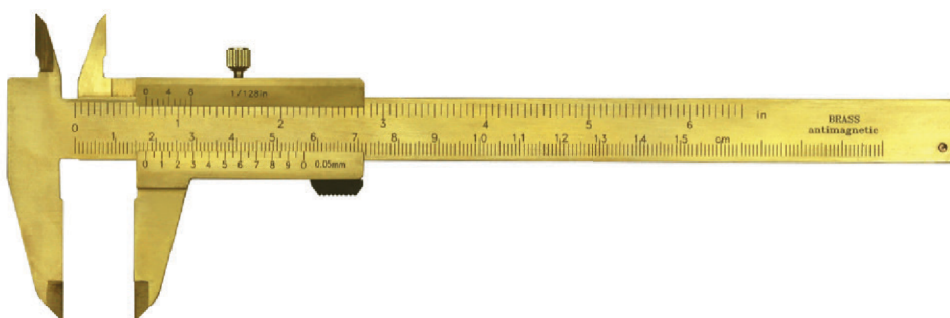

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Feststellung Aretace	Nonius mm unten - dolní	Nonius " oben - horní	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
01004025	150	Schraube / šroub	1/20 - 39	1/128"	40	21	16	0,16	130,00