



Digitální kontrolní posuvné měřítko s indukčním měřicím systémem, DIN 862, ABS, IP65

- ohne Messerspitzen und mit Feineinstellung
- berührungslose Abtastung, keine Beeinträchtigung durch Wasser, Öl, Staub, Späne etc.
- unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen
- IP-Schutzklasse IP 65, DIN 862
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- optional: Bluetooth Datensender
- Lieferung im Kasten - nur zum Transport

- bez vnitřních čelistí, s jemným nastavením
- bezkontaktní měření bez vlivu vody, oleje, prachu, třísek apod.
- odolné vůči rušivým magnetickým polím
- IP 65, DIN 862
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- volitelně: přenos dat přes Bluetooth
- v pouzdru – pouze pro přepravu

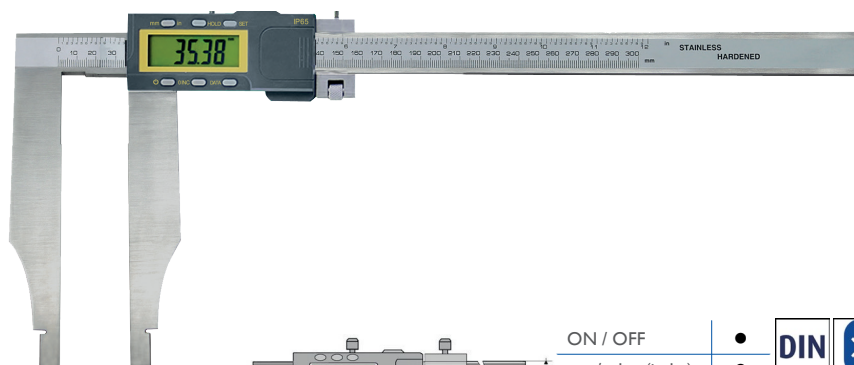

Tvar E

ON / OFF	•	DIN	Bluetooth
mm/palce (jedn.)	•	ROST frei	
Funkce HOLD	•	CR 2032 + 3V	
ABS/INC	•	IP 65	
Absolutní systém			
Funkce PRESET			
Datový výstup	RB 6		



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Schnabellänge (a) Délka čelistí mm	Genauigkeit Přesnost mm	e mm	f mm	a mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02028030	300	90	0,03	10	20	90	20	215,00
02028041	300	150	0,05	10	20	150	20	280,00
02028031	600	150	0,05	20	24	150	24	360,00
02028042	600	200	0,06	20	24	200	24	450,00
02028032	1000	150	0,07	20	30	150	30	670,00
02028043	1000	200	0,09	20	30	200	30	790,00

Digitaler Werkstatt-Messschieber mit Spitzen und induktivem Messsystem DIN 862, ABS, IP 65 6106

Digitální kontrolní posuvné měřítko s indukčním měřicím systémem, DIN 862, ABS, IP65

- mit Messerspitzen und mit Feineinstellung
- berührungslose Abtastung, keine Beeinträchtigung durch Wasser, Öl, Staub, Späne etc.
- unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen
- IP-Schutzklasse IP 65, DIN 862
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- optional: Bluetooth Datensender
- Lieferung im Kasten - nur zum Transport

- s vnitřními čelistmi, s jemným nastavením
- bezkontaktní měření bez vlivu vody, oleje, prachu, třísek apod.
- odolné vůči rušivým magnetickým polím
- IP 65, DIN 862
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- optional: přenos dat přes Bluetooth
- v pouzdru – pouze pro přepravu

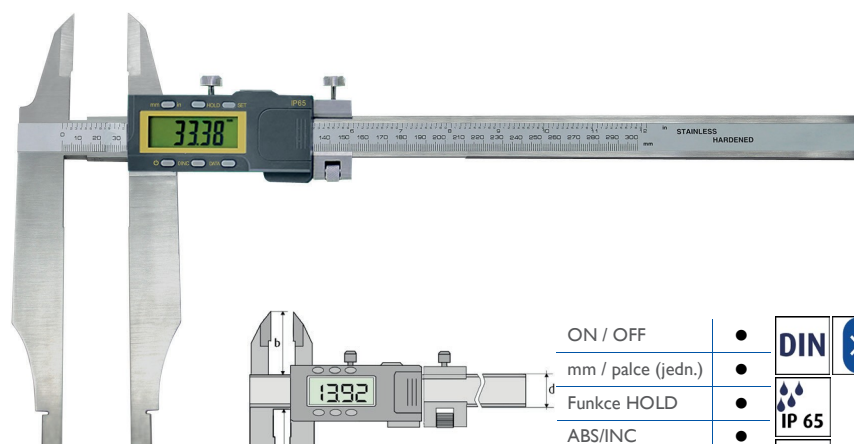

Tvar B

ON / OFF	•	DIN	Bluetooth
mm / palce (jedn.)	•	IP 65	
Funkce HOLD	•	ROST frei	
ABS/INC	•	CR 2032 + 3V	
Absolutní systém			
Funkce PRESET			
Datový výstup	RB 6		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Schnabellänge (a) Délka čelistí mm	Genauigkeit Přesnost mm	e mm	f mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02028035	300	90	0,03	10	20	90	38	20	260,00
02028044	300	150	0,05	10	20	150	38	20	345,00
02028036	600	150	0,05	20	24	150	60	24	425,00
02028045	600	200	0,06	20	24	200	60	24	540,00
02028037	1000	150	0,07	20	30	150	60	30	750,00
02028046	1000	200	0,09	20	30	200	63	30	1 100,00