
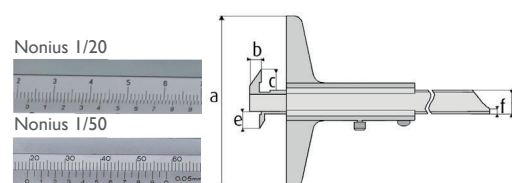


Hloubkoměr s háčkovou lištou, oboustranný, nonius 1/20 mm nebo 1/50 mm

- für Tiefenmessungen wie z.B. Abstände, Aussparungen und Bohrungen
- umsteckbar mit Doppelhaken
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,02 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Lieferung im Etui
- pro měření hloubky, například vzdáleností, prohlubní a vývrtů
- s háčkovou lištou
- z kalené nerezové oceli
- stupnice a nonius se saténovým chromem
- nonius 1/20 = 0,05 mm nebo 1/50 = 0,02 mm
- přesnost dle DIN 862
- v pouzdru

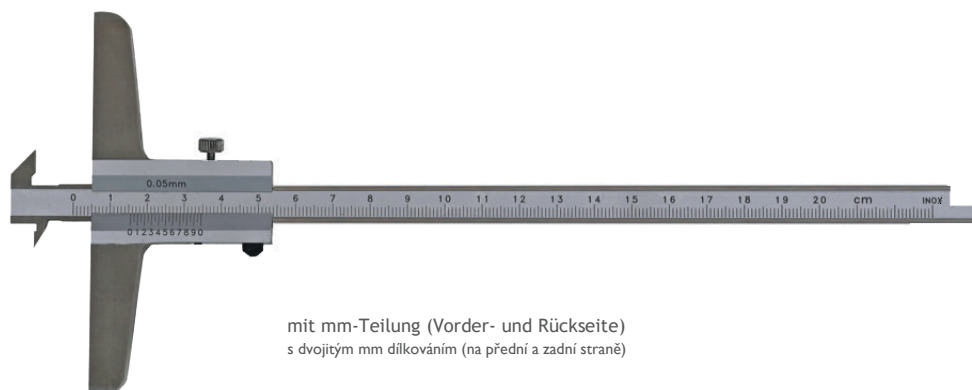


Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm (a)	Brückenlänge Základna mm	Nonius mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Euro/St. Euro/ks
01015070	200	100	1/20	4	6	10	5,5	3	103,00
01015072	200	100	1/50	4	6	10	5,5	3	109,00
01015071	300	100	1/20	4	6	10	5,5	3	124,50
01015073	300	100	1/50	4	6	10	5,5	3	130,00

Tiefen-Messschieber mit Haken, Nonius 1/50 mm


C056

Hloubkoměr s pravoúhlou čelistí, nonius 1/50 mm

- aus Spezialstahl
- blendfrei mattverchromter Ablesbereich
- Nonius 1/50 = 0,02 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Lieferung im Etui

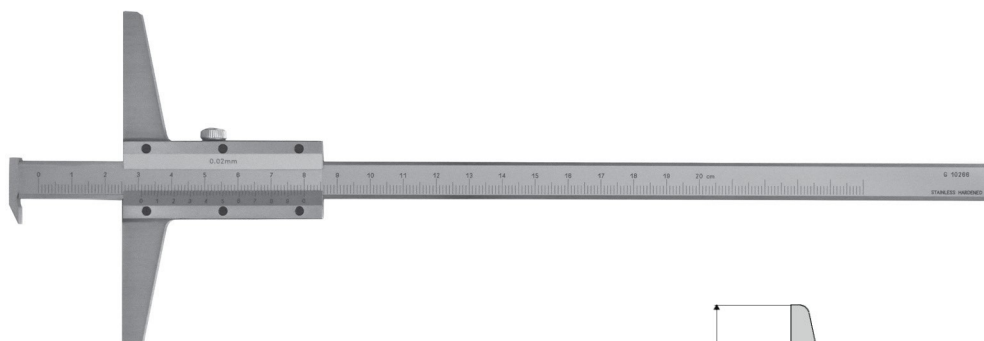

- ze speciální oceli
- saténový chrom
- nonius 1/50 mm = 0,02 mm
- přesnost dle DIN 862



- v pouzdru

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Brückenlänge Základna mm	b mm	c mm	d mm	Hakenstärke Šířka háku mm	Euro/St. Euro/ks
01015015	200	100	3	8	11,5	5,0	55,00
01015016	300	100	3	8	11,5	5,0	59,50
01015017	500	100	3	8	11,5	5,0	95,00