


Hloubkoměr s pravouhlohou čelistí, oboustranný, nonius 1/20 mm nebo 1/50 mm

- Messstange umsteckbar
- rostffree, gehärtete Ausführung
- blendfrei mattverchromter Ablesebereich
- Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,02 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Lieferung im Etui

- vyměnitelná hloubkoměrná lišta
- z kalené nerezové oceli
- saténový chrom
- nonius 1/20 = 0,05 mm nebo 1/50 mm = 0,02 mm
- přesnost DIN 862
- v pouzdru

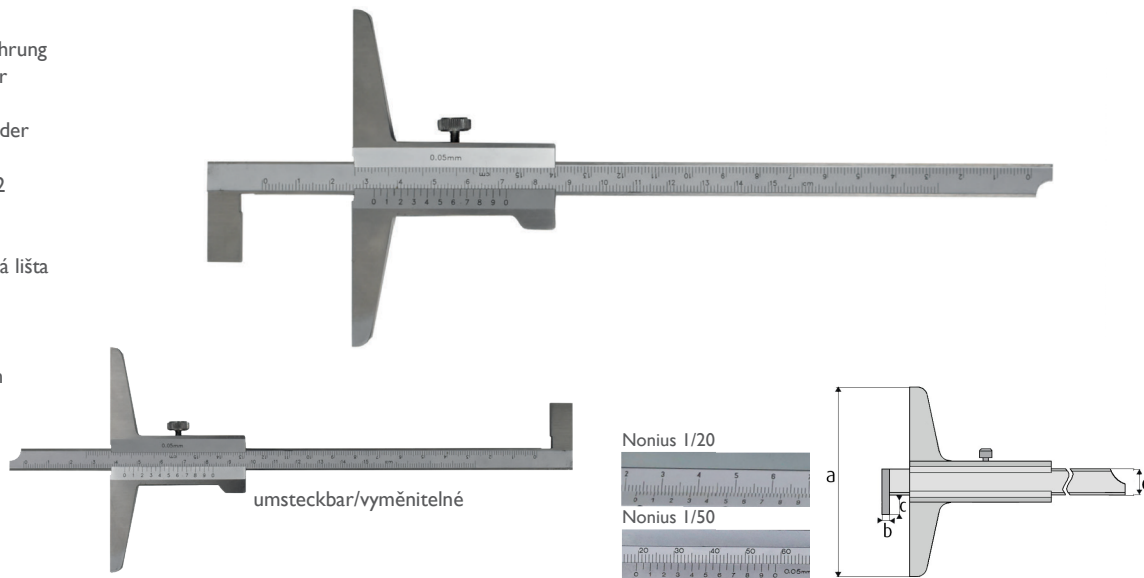



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Brückenlänge (a) Základna mm	Nonius mm	b mm	c mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
01016020	150	100	1/20	10,5	20	10	70,00
01016023	200	100	1/20	10,5	12	10	72,00
01016034	200	100	1/50	10,5	12	10	77,00
01016028	300	150	1/20	10,5	17	12	86,50
01016035	300	150	1/50	10,5	17	12	91,50
01016030	400	150	1/20	10,5	17	12	144,50
01016031	500	150	1/20	10,5	17	12	195,50

Tiefen-Messschieber, parallaxfreie Ablesung mit Prismenführung



Hloubkoměr, odečet bez paralaxy, s hranolem

- mit Prismenführung
- aus Werkzeugstahl
- mit Messbrücke 40 mm
- parallaxfreie Ablesung 0,05 mm
- Lieferung im Etui

- s dvojitým hranolem
- z nástrojové oceli
- základna 40 mm
- odečet bez paralaxy 0,05 mm
- v pouzdru

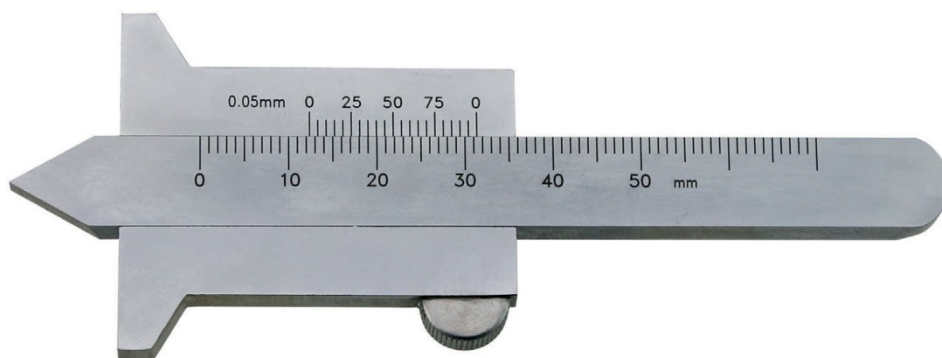

parallaxfrei / bez paralaxy



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Brückenlänge Základna mm	Euro/St. Euro/ks
01015003	50	40	22,00
01015004	100	40	31,00