


Digitální hloubkoměr DIN 862

- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- možnost uložení naměřené hodnoty pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v plastovém pouzdru



ON / OFF	●
mm / palce (jedn.)	●
Funkce HOLD	●
ABS/INC	
Absolutní systém	
Funkce PRESET	
Datový výstup	RB 5

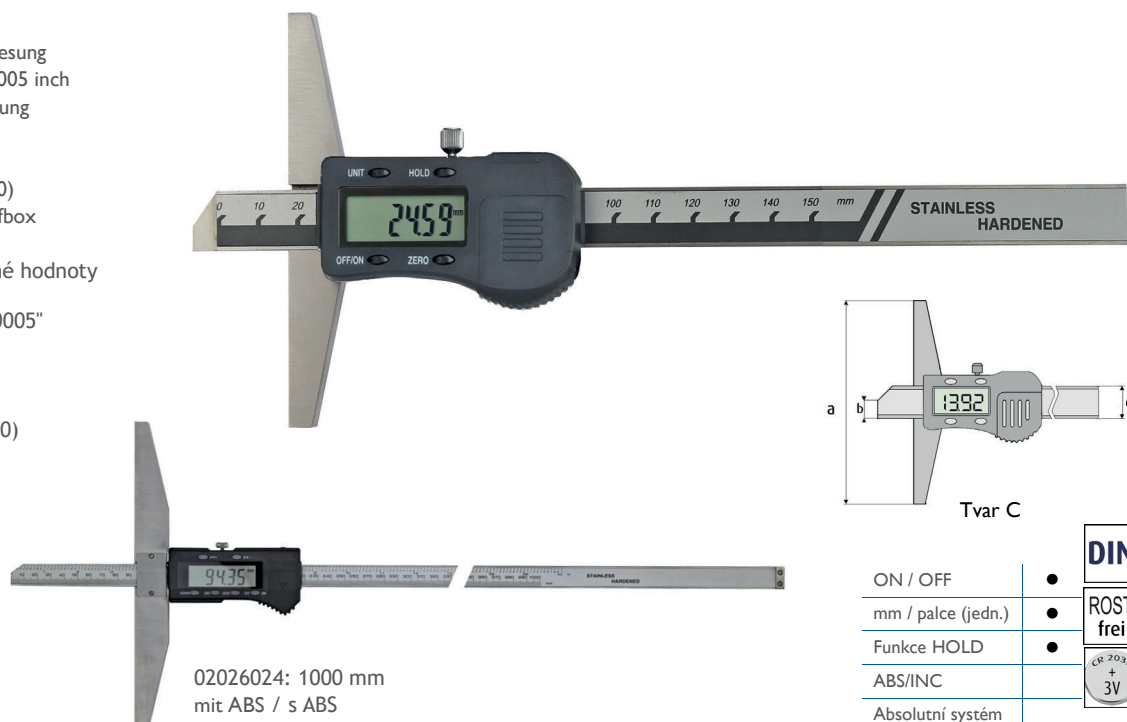


Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Brückenlänge (a) Základna mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026011	150	100	8,5	14,5	70,00
02026009	200	100	8,5	14,5	80,00
02026012	200	150	8,5	14,5	93,00
02026010	300	100	8,5	14,5	110,00
02026013	300	150	8,5	14,5	139,00
02026072	400	150	7,0	14,5	194,00
02026014	500	150	7,0	14,5	243,00
02026024	1000	250	7,0	18	684,00

Digitaler Tiefen-Messschieber DIN 862

6048

Digitální hloubkoměr DIN 862

- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- možnost uložení naměřené hodnoty pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v plastovém pouzdru

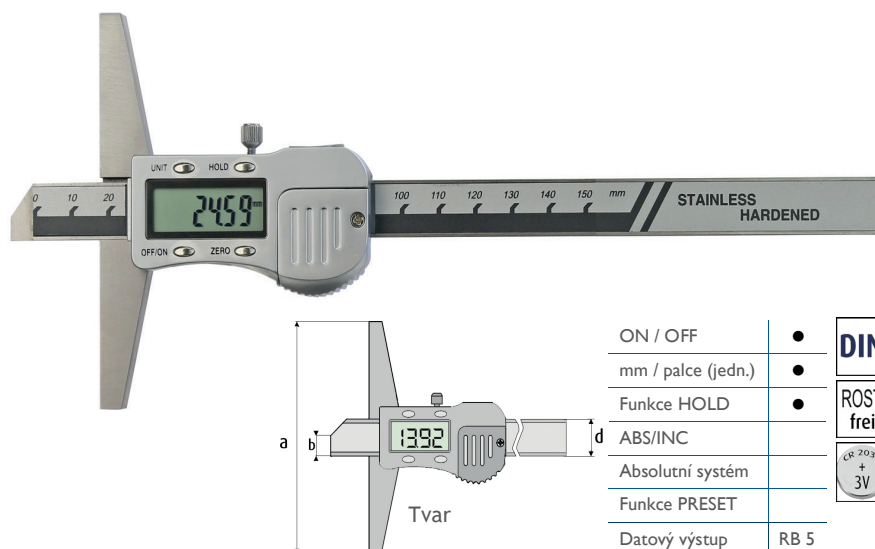

ON / OFF	●
mm / palce (jedn.)	●
Funkce HOLD	●
ABS/INC	
Absolutní systém	
Funkce PRESET	
Datový výstup	RB 5



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Brückenlänge (a) Základna mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026170	150	100	6	16	66,00
02026171	200	100	6	16	83,00
02026172	300	150	6	16	131,00