

Digitální hloubkoměr, sada se 3 měřicími můstky (150/300/450 mm)

- aus sehr leichtem Material
- Oberfläche oxyd-beschichtet
- optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung
- Messbrücken aus Aluminium, harteloxiert (62HRC), auswechselbar
- verschiedene Messspitzen (M2,5) können in 90° versetzten Bohrungen eingesetzt werden
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- s. Rubrik 6, Seite 18

- lehké provedení
- povrch s oxidovým povlakem
- optimální kluzné vlastnosti díky dvojitému klínovému bloku
- hliníková měřicí základna se dvěma závitovými otvory (62 HRC), výměnná
- lze použít různé měřicí hroty (M2,5) v otvorech v kroku po 90°
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- viz kapitulu 6, str. 18

- Zubehör inkl.
- Messkugel ø 5 mm M 2,5
 - Doppelhaken
 - 3 Messbrücken 150, 300, 450 mm
 - 2 Ersatzschrauben für Messbrücken
 - Imbusschlüssel
 - 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)

- Obsah dodávky
- hloubkoměr
 - kontaktní kulička ø 5 mm M2,5
 - 3 měřicí můstky (150, 300 a 450 mm)
 - 2 náhradní šrouby pro můstky
 - šestihranný klíč
 - 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)




150 mm



300 mm



450 mm

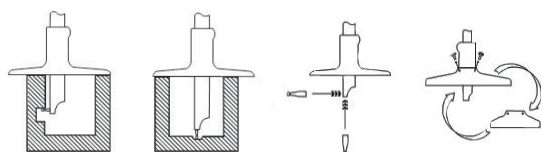**Messbeispiele
Možnosti měření**


Verschiedene Messspitzen (M 2,5) können in 90° versetzten Bohrungen eingesetzt werden.
Měřicí hlava z hliníku s tvrdým povlakem se dvěma závitovými otvory 90° (M2,5) pro montáž měřicích dotyků.

ON / OFF	●
mm / palce (jedn.)	●
Funkce HOLD	
ABS/INC	
Absolutní systém	
Funkce PRESET	
Datový výstup	




Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Abweichung in mm Tolerance mm	Euro/Satz Euro/sada
02026162	300	0,04	515,00
02026163	500	0,05	675,00
02026164	800	0,06	850,00


Anbau-Messbrücke für digitale Tiefen-Messschieber
6051
Nástavec základny pro digitální hloubkoměr

- Länge 200 mm oder 300 mm
- für digitale Tiefenmaß bis 300 mm

- délka 200 mm nebo 300 mm
- pro digitální hloubkoměr do 300 mm


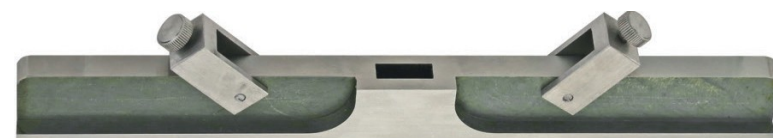


02025001

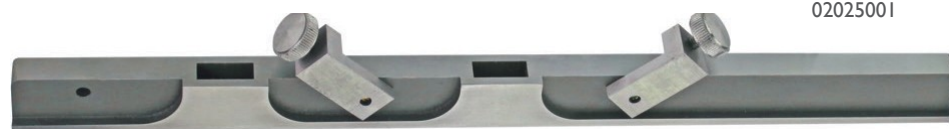

02025002

Nur bei 02025002
Pouze 02025002

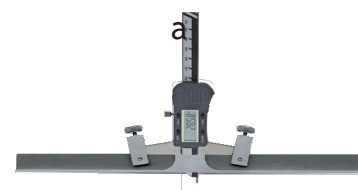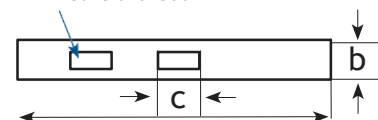

Bestell-Nr. Obj. č.	Brückenlänge (a) Základna mm	b mm	c mm	Euro/St. Euro/ks
02025001	200	12	15	51,00
02025002	300	12	17	68,00
02025003	420	12	17	88,00