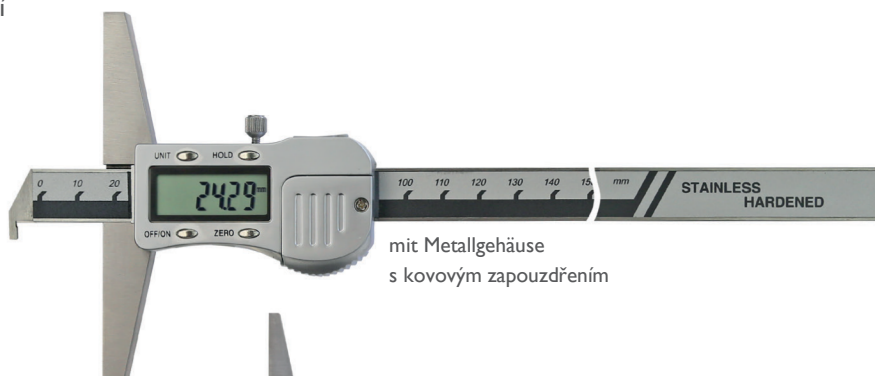
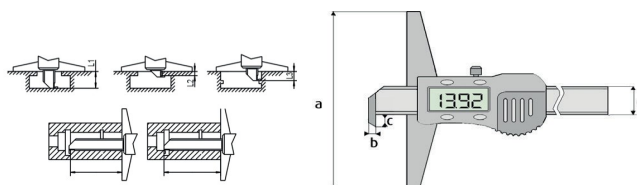


Digitální hloubkoměr s pravouhlou čelistí

- für Tiefenmessungen wie z.B. Abstände, Aussparungen und Bohrungen
- mit Haken
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse bis 500 mm 1000 mm Kunststoffgehäuse
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- pro měření hloubky, například vzdáleností, prohlubní a vrtů
- pravouhlá lišta
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- kovové zapouzdření do 500 mm plastové zapouzdření 1000 mm
- přesnost DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v plastovém pouzdru

mit Metallgehäuse
s kovovým zapouzdřením02026077
ABS, PRESET / ABS, PRESET

ON / OFF	●	DIN
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD	●	ROST frei
ABS/INC		
Absolutní systém		CR 2032 + 3V
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	


Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Brückenlänge (a) Základna mm	c mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026015	200	100	5	2	16	99,00
02026016	300	100	5	2	16	136,00
02026076	500	120	8	3	16	260,00
02026077	1000	250	10	4	18	685,00

Digitaler Tiefen-Messschieber mit Doppelhaken

6045

Digitální hloubkoměr s háčkovou lištou

- für Tiefenmessungen wie z.B. Abstände, Aussparungen und Bohrungen
- mit Doppelhaken
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- pro měření hloubky, například vzdáleností, prohlubní a vrtů hloubkoměr s háčkovou lištou
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- přesnost DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v plastovém pouzdru

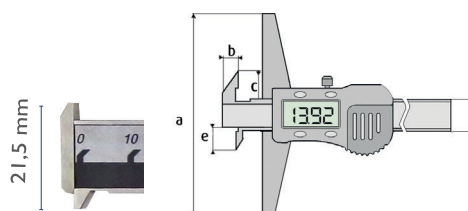

ON / OFF	●	DIN
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD	●	ROST frei
ABS/INC		
Absolutní systém		CR 2032 + 3V
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah (mm)	Brückenlänge (a) Základna mm	b mm	c mm	e mm	d mm	Genauigkeit Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
02026023	200	100	2,5	21,5	3,5	14,5	0,08	125,00
02026022	300	100	2,5	21,5	3,5	14,5	0,08	145,00
02026021	500	100	2,5	21,5	3,5	14,5	0,08	268,00