


Digitální hloubkoměr s kulatou hloubkoměrnou lištou

- zum Messen von z.B Nuten, Aussparungen, Absätzen oder Bohrungen
- mit runder Tiefenmessstange $\varnothing 3 \text{ mm}$
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- pro měření např. drážek, vybrání, ramen nebo otvorů
- s kulatou hloubkoměrnou lištou $\varnothing 3 \text{ mm}$
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

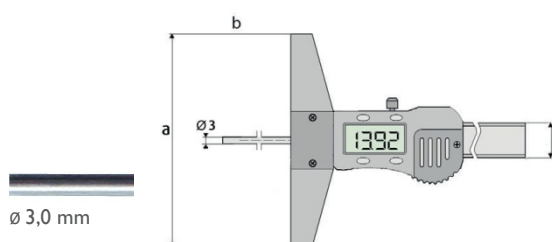


ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD	●	CR 2032 + 3V
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich (b) Rozsah mm	Brückenlänge (a) Základna mm	d mm	Genauigkeit Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
02026183	100	100	16	0,05	168,00
02026184	150	100	16	0,07	209,00

Digitaler Innenmessschieber für Innen-Quernuten

Digitální hloubkoměr pro měření drážek

- zum Messen von z.B Nuten, Aussparungen, Absätzen oder Bohrungen
- mit runder Tiefenmessstange $\varnothing 3 \text{ mm}$
- Messteller $\varnothing 6,5 \times 2 \text{ mm}$
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- pro měření např. drážek, vybrání, ramen nebo otvorů
- s talířkem $\varnothing 3 \text{ mm}$
- s aretací $\varnothing 6,5 \times 2 \text{ mm}$
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v plastovém pouzdru

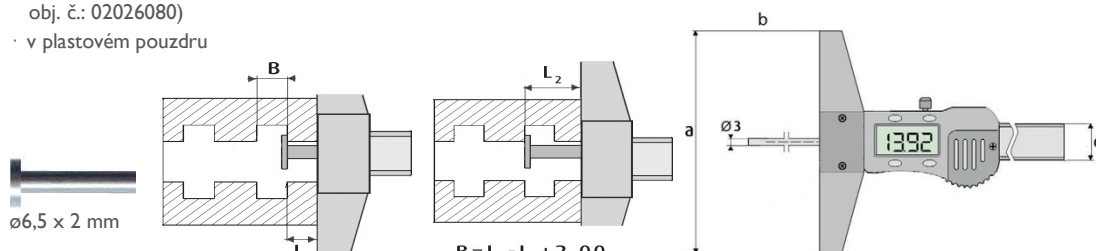

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD	●	CR 2032 + 3V
ABS/INC		
Absolutní systém		
PRESET		
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich (b) Rozsah mm	Brückenlänge (a) Základna mm	d mm	Genauigkeit Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
02026187	100	100	16	0,1	265,00