


Digitální měřítko, vertikální DIN 862, funkce PRESET

- Anbaumessschieber zum Messen von z.B. Verfahrwegen
- Messung in beide Richtungen möglich (Dir-Taste)
- kapazitives Messsystem
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

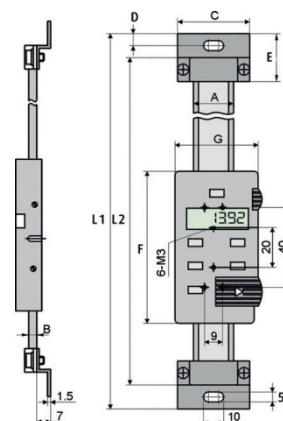

ON / OFF	●	DIN
mm / palce (jedn.)	●	ROST frei
Funkce HOLD	●	CR 2032 + 3V
ABS/INC	●	
Absolutní systém		
Funkce PRESET	●	
Datový výstup	RB 5	


- příložené měřidlo pro měření např. pojezdů
- možnost měření v obou směrech (Dir)
- kapacitní měřicí systém
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v plastovém pouzdru

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	L2 mm	Euro/St. Euro/ks
02031080	100	0,02	20	4	40	6	24	80	45	248	223	90,00
02031093	150	0,03	20	4	40	6	24	80	45	298	275	96,00
02031081	200	0,03	20	4	40	6	24	80	45	346	322	120,00
02031082	300	0,03	20	4	40	6	24	80	45	448	424	151,00
02031083	400	0,04	20	4	40	6	24	80	45	546	525	192,00
02031084	500	0,05	20	4	40	6	24	80	45	685	655	240,00

Digitaler Einbau-Messschieber DIN 862, senkrecht

Digitální měřítko DIN 862, vertikální

- Anbaumessschieber zum Messen von z.B. Verfahrwegen
- kapazitives Messsystem
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- Messschiene aus Aluminium (30 x 7,9 mm)
- DIN 862
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

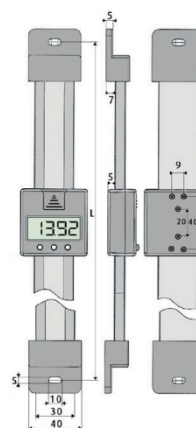

ON / OFF	●	DIN
mm / palce (jedn.)	●	ROST frei
Funkce HOLD		1,5 V
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	

- příložené měřidlo pro měření např. pojezdů
- kapacitní měřicí systém
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- lišta z hliníku (30 x 7,9 mm)
- DIN 862
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)
- v plastovém pouzdru

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	L mm	Euro/St. Euro/ks
02026290	100	0,03	230	89,00
02026291	150	0,03	260	97,00
02026292	200	0,03	330	107,00
02026293	300	0,04	430	128,00
02026294	400	0,04	530	157,00
02026295	500	0,05	630	188,00
02026296	600	0,06	730	213,00