



Digitální číselníkový úchylkoměr s funkcí PRESET, odečet 0,01 nebo 0,001 mm

- mit Glasmaßstab zur höheren Genauigkeit
- Anzeige drehbar 0 - 330°
- mit Messwertvoreinstellung
- Messrichtung umkehrbar
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- Gehäuse aus Aluminium, Frontplatte aus Kunststoff
- optional: Bluetooth Datensender
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Koffer

- stupnice se skleněnou lištou pro přesný odečet
- displej otočný o 0-330°
- obousměrné měření
- předvolba měřené hodnoty
- upínací stopka 8 h6, kalená a broušená
- výměnný dotyk M 2,5
- hliníkové pouzdro, čelní deska plastová
- volitelně: přenos dat přes Bluetooth
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru

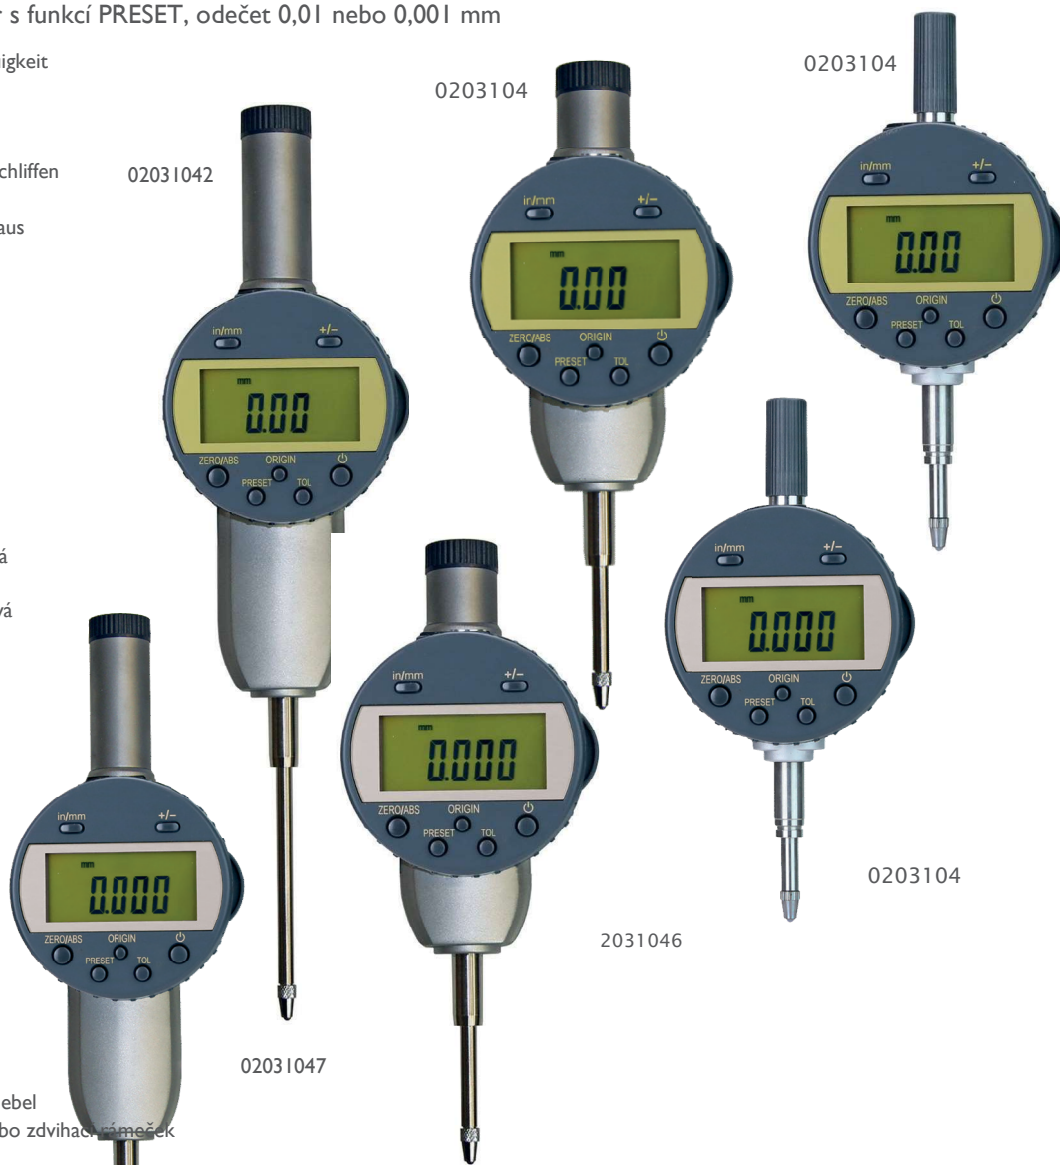

Optional lieferbar: Draht-Hebel oder Hebel
 Volitelně k dispozici: dálková spoušť nebo zdvihací rámeček

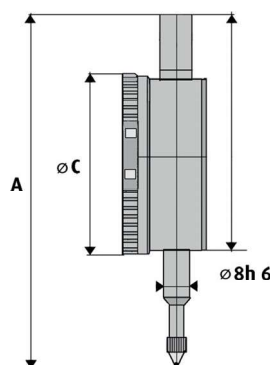

ON / OFF	•	ROST frei	
mm / palce (jedn.)	•	CR 2032 + 3V	
Funkce HOLD		TOL	
ABS/INC	•		
Absolutní systém	•		
Funkce PRESET	•		
Datový výstup		RB 6	

Bestell-Nr. / Obj. č.	Messbereich / Rozsah mm	Ablesung / Odečet mm	Genauigkeit / Přesnost µm	Wiederhol-Gen. / Opakovat. µm	Messkraft / Měř. síla N	Aufnahme / Stopka mm	Ø C mm	A mm	LI mm	Euro/St. / Euro/ks
02031040	12,7	0,01	10	5	≤1,5	8	60	126	56	140,00
02031043	12,7	0,001	2	4	≤2,5	8	60	126	56	280,00
02031041	25,0	0,01	10	5	≤1,5	8	60	168	56	180,00
02031046	25,0	0,001	4	4	≤1,5	8	60	168	56	315,00
02031042	50,0	0,01	15	8	≤2,2	8	60	244	84	280,00
02031047	50,0	0,001	8	5	≤2,2	8	60	224	84	395,00
02031044	Für alle Ausführungen / pro všechny typy: Draht-Hebel, Hub ca. 20 mm / dálková spoušť, délka cca 20 mm									37,00
02031045	Hebel für 02031040 und 02031043 / zdvihací rámeček pro 02031040 a 02031043									18,00