


Vnější mikrometr DIN 863, třmen s povlakem

- für das genaue Messen kleiner Distanzen
- mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- Messstrommel mattverchromt, ø18 mm
- gravierte, schwarze Ablesung
- Bügel lackiert, leichte Konstruktion
- Messspindel Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- mit Gefühlsratsche
- ab Messbereich 25 - 50 mm inkl. Einstellmaß
- Genauigkeit nach DIN 863
- Lieferung im Holzkasten
- pro přesné měření malých délek
- karbidové měřicí plochy, broušené a lapované
- chromovaný bubínek, Ø18 mm
- černá gravírovaná stupnice
- třmen lakovaný, lehké provedení
- Ø vřetene 6,5 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- stupnice 0,01 mm
- s aretací
- přesnost DIN 863
- 25–50 mm s kalibrem
- v dřevěném pouzdru





4

| Bestell-Nr. Obj. č. | Messbereich Rozsah mm | A mm | B mm | C mm | L mm | Euro/St. Euro/ks |
|------------------------|--------------------------|------|------|------|------|---------------------|
| 01017050 | 0 - 25 | 9,0 | 3,5 | 28 | 32 | 35,00 |
| 01017051 | 25 - 50 | 14,0 | 3,5 | 38 | 57 | 38,00 |
| 01017052 | 50 - 75 | 14,5 | 3,5 | 49 | 82 | 43,00 |
| 01017053 | 75 - 100 | 15,0 | 3,5 | 60 | 107 | 47,00 |
| 01017054 | 100 - 125 | 16,5 | 3,5 | 73 | 133 | 53,00 |
| 01017055 | 125 - 150 | 16,5 | 3,5 | 85 | 158 | 63,00 |
| 01017056 | 150 - 175 | 19,4 | 3,5 | 104 | 183 | 73,00 |
| 01017057 | 175 - 200 | 19,4 | 3,5 | 117 | 209 | 83,00 |
| 01017058 | 200 - 225 | 19,4 | 5,5 | 130 | 234 | 90,00 |
| 01017059 | 225 - 250 | 19,4 | 5,5 | 142 | 260 | 99,00 |
| 01017060 | 250 - 275 | 19,4 | 5,5 | 155 | 285 | 110,00 |
| 01017061 | 275 - 300 | 19,4 | 5,5 | 168 | 410 | 120,00 |

Bügelmessschraube, mattverchromt

Vnější mikrometr, chromovaný

- für das genaue Messen kleiner Distanzen
- mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- Messstrommel und Bügel mattverchromt
- Bügel silber lackiert
- gravierte, schwarze Ablesung
- Messspindel Ø 5,0 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- ohne Ratsche
- Lieferung im Holzkasten
- pro přesné měření malých délek
- měřicí plochy z tvrdokovu, broušené, lapované
- bubínek a třmen matně chromovaný
- stříbrně lakovaný třmen
- černá gravírovaná stupnice
- Ø vřetene 5,0 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- stupnice 0,01 mm
- bez ráčny
- v dřevěném pouzdru

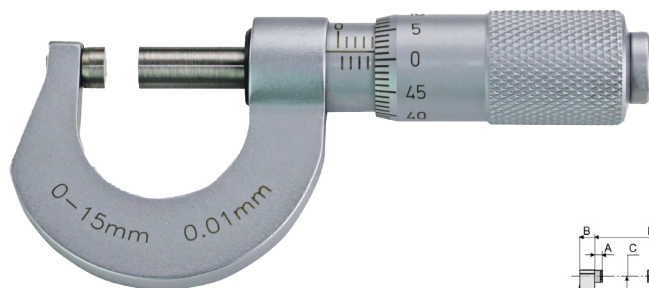

| Bestell-Nr. Obj. č. | Messbereich Rozsah mm | A mm | B mm | C mm | L mm | Euro/St. Euro/ks |
|------------------------|--------------------------|------|------|------|------|---------------------|
| 01018005 | 0- 15 | 2,5 | 4 | 17 | 20 | 39,0 |