
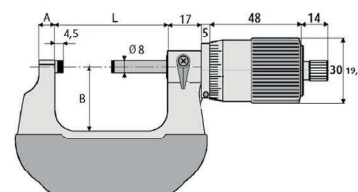


4

- velký bubínek pro snadný odečet
- karbidové měřicí plochy, broušené a lapované
- matně chromovaný bubínek, ø18 mm
- modře lakovaný třmen, izolační rukojeť
- Ø vřetene 8,0 mm
- stoupání vřetene 1,0 mm
- stupnice 0,01 mm
- s aretací
- aretační páčka a seřizovací klíč
- DIN 863
- 25 až 50 mm vč. ustavovacího měřidla
- v dřevěném pouzdru

M111

- pro leváky
- karbidové měřicí plochy, broušené a lapované
- chromovaná stupnice
- třmen lakovaný, izolační rukojeť
- Ø vřetene 6,5 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- stupnice 0,01 mm
- s aretací
- aretační páčka a seřizovací klíč
- 25 až 50 mm vč. ustavovacího měřidla
- v dřevěném pouzdru

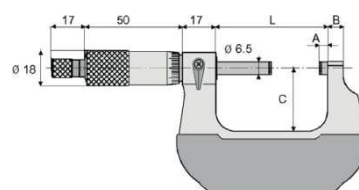

Kapitola 4 · Str. 6– Technische und optische Änderungen vorbehalten! Všechna práva na technické a grafické změny vyhrazena!